sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

CALZADO DE SEGURIDAD Y VESTUARIO LABORAL

2025/S2

CATÁLOGO / ESP

€

SOMOS EMPRESA:

CERTIFICADOS ASG

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

COMPROMISO AMBIENTAL

/ PIONEROS EN BIENESTAR

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNATIVA

/ PROTAGONISTAS EN “GAMAS FULL EFFICIENCY”

sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE

TE HACE SENTIR BIEN.

CE EN ISO 20345:2022

SPARCOTEAMWORK.COM

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN EL MOTORSPORT Y EN EL TRABAJO

Sparco Teamwork es la colección de **calzado y vestuario laboral**, en la que la **seguridad, la ligereza y el diseño** se inspiran en la experiencia del automovilismo. Todo ello es la clave del trabajo realizado y con el mismo objetivo: garantizar el **máximo rendimiento**.

LOS MEJORES EQUIPOS DE FORMULA 1 ELIGEN SPARCO

ORACLE Red Bull RACING

sparco®

TEAM SUPPLIER

McLaren FORMULA 1 TEAM | sparco®

TECHNICAL SUPPLIER

ÍNDICE

CALZADO DE SEGURIDAD Y VESTUARIO LABORAL

P. 10 - 61
CALZADO DE SEGURIDAD

P. 62 - 85
VESTUARIO LABORAL

P. 86 - 89
GUANTES DE TRABAJO

P. 90 - 93
MATERIAL PARA EXPOSICIÓN

P. 94 - 101
OUTLET

TECNOLOGÍA

Los calzados SPARCO TEAMWORK se desarrollan utilizando las mejores tecnologías en cuanto a suelas y suelas intermedias, con el fin de optimizar el esfuerzo que se produce al caminar en la planta del pie, donde se concentran los mayores esfuerzos para el usuario, devolviendo así el 70% de la ENERGÍA producida.

Este beneficio comporta ventajas en el uso de calzado SPARCO TEAMWORK como:

- Menos cansancio al final del día, mejorando así los reflejos y la atención ante los peligros de resbalones y tropezones.
- Menor esfuerzo al caminar.
- Menos tensión en la espalda y la columna.
- Relajación muscular.

MULTIGRIP

Separaciones autolimpiantes para el drenaje de líquidos.

Refuerzos grabados para una mayor resistencia al deslizamiento.

Perfiles autolimpiantes para la salida de líquidos.

GYMKHANA

GYMKHANA H

GYMKHANA COLLECTIONS

Suela superligera con efecto amortiguador, gracias a una gruesa pero ultraligera suela intermedia de EVA. Parte inferior en goma MULTIGRIP.

R-FLEX

Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

Perfiles grabados para un mayor agarre en escaleras.

Perfiles laminares para aumentar el agarre.

PRACTICE

NITRO

Suela superligera en poliuretano monodensidad diseñada para uso intensivo donde hay frecuentes flexiones del pie.

TWISTTECH

Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquidos.

Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia

Perfiles segmentados para la evacuación de líquidos y para conseguir el máximo agarre.

SPARCO TEAMWORK S1PS

SPARCO TEAMWORK S3S

SPARCO TEAMWORK COLLECTIONS

El característico diseño en Zig-Zag de la suela TWIST TECH favorece la flexión y el máximo agarre en todas las posibles situaciones de apoyo.

W-FLEX

Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones.

Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre.

Diseño específico de la parte central en W que asegura una optima evacuacion de liquidos y excepcional agarre.

TRACTION S1PS

TRACTION S3S

El diseño en W de la suela w-flex favorece una perfecta flexión garantizando una óptima adherencia en todas las situaciones.

STREETTECH

Tacos autolimpiantes.

Perfiles grabados para un mayor agarre en escaleras.

Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

HORIZON

HORIZON-H

TARGA

TARGA-H

Suela superligera en poliuretano bi-densidad diseñada para un uso dinámico y poder moverse con seguridad y comodidad en todas las situaciones.

PRISMFLEX+

Tacos con diseño muy espaciado para un máximo agarre en superficies aceitosas o grasas.

Tacos tipo crampones para un máximo agarre en peldaños de escaleras.

Tacos con perfiles afilados para un mejor agarre en superficies aceitosas.

GOODWOOD S7S

GOODWOOD 06

Suela ultra resistente de poliuretano y banda inferior en goma HRO prism-fle+ que garantiza una máxima adherencia en todo tipo de condiciones.

FLEXGRIP+

Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.

Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

INDY-R

INDY

INDY-E

Suela de poliuretano bidensidad súper ligera con especial diseño de los tacos que garantizan el máximo agarre en todas las condiciones de uso y en todas las condiciones de flexión.

CROSSGRIP

Grabado laminar para mayor resistencia al deslizamiento.

Grandes zonas de “desagües” laterales para agua, barro y suciedad.

Refuerzo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

Grabado laminar para un agarre máximo.

ALLROAD

ALLROAD-H

Suela superligera con suela intermedia de PHYLON y base en goma CROSSGRIP con tacos que garantizan un alto agarre incluso en superficies altamente irregulares.

DYNATECH

Tacos autolimpiantes.

Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

ARCTIC

Suela de poliuretano bi-densidad con absorción de energía en el talón con canales de drenaje autolimpiantes que garantizan siempre máximo agarre.

WAVETECH

Grabado tipo laminar para mayor resistencia al deslizamiento.

Secciones centrales con relieve especial para màxima flexibilidad y agarre.

Perfiles auto limpiables para una perfecta evacuación de liquidos.

S-PARK

S-PARK MARTINI RCING

Suela super ligera con entre cámara de phylon y base inferior en goma HRO. Vàlida para todo uso, incluso para el ocio al aire libre.

CALZADO DE SEGURIDAD

LÍNEA
TEAMWORK S1PS

CALZADO DE SEGURIDAD ESTILO RUNNING, CONFORME NUEVA NORMATIVA **EN ISO 20345:2022. EMPEINE EN TEJIDO SEAMLESS 3D DE ALTA TRANSPIRACIÓN**. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES 3D EN HF. SUELA INTERMEDIA EN EVA Y SUELA INFERIOR EN **GOMA "FO+HRO"** LIGERA Y DEPORTIVA, PARA REALZAR EL DINAMISMO DE QUIEN LAS LLEVA.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGIA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DIA. SPARCO TEAMWORK: EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE TE HACE SENTIR MEJOR.

01 Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquido.

02 Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquido.

EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 104

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO — 07545..BMVF

€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO — 07545..NR

€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LUTON ESD S1PS SR FO HRO — 07545..NRGF

€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO — BTB0019B0K12..

NEW

€ 92,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Sistema de cierre con cable y rotor de liberación rápida.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.**TALLAS:**
36-48

LÍNEA
TEAMWORK S3S

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO RUNNING.
PARTE SUPERIOR SEAMLESS, EN TEJIDO RIP-STOP RESISTENTE AL AGUA.
REFUERZOS DE TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES HF EN 3D.
ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE **GOMA "FO+HRO"**. LIGERA, VERSÁTIL Y RESISTENTE, ESTÁN LISTAS PARA CUALQUIER DESAFÍO.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGIA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DIA. SPARCO TEAMWORK: EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE TE HACE SENTIR MEJOR.

01 Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquido.

02 Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquido.

EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 104

S3S LÍNEA

LUCAS ESD S3S SR FO HRO — BTB0013B0E54..

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
TALLAS:
36-48

GEORGE ESD S3S SR FO HRO — BTB0013B0N23..

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
TALLAS:
36-48

CHRIS ESD S3S SR FO HRO — BTB0013B0K11..

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
TALLAS:
36-48

CAPSULE COLLECTIONS
TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO RUNNING. EMPEINE EN **TEJIDO SEAMLESS 3D DE ALTA TRANSPIRACIÓN O RIPSTOP**. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES HF EN 3D. ENTRESUELA DE EVA Y SUELA INFERIOR DE **GOMA "FO+HRO"** SUPER LIGERAS, VERSÁTILES Y RESISTENTE. PREPARADAS PARA TODOS LOS RETOS.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGÍA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DIA. SPARCO TEAMWORK: EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE TE HACE SENTIR MEJOR.

01 Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquido.

02 Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquido.

EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 104

MIRAGE ESD S1PS SR FO HRO — 07545GU..BMAF

METAL FREE · HRO

NEW

Gulf × sparco — OFFICIAL LICENSEE

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

MILTON ESD S1PS SR FO HRO — 07545RB..BM

METAL FREE · HRO · DGUV Test

ORACLE Red Bull Racing × sparco — TEAM SUPPLIER

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

CORSICA ESD S1PS SR FO HRO — 07545MR..BMRS

METAL FREE · HRO · DGUV Test

MARTINI RACING — OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

KEYNES ESD S3S SR FO HRO — BTB0016RON31..

METAL FREE · HRO · DGUV Test

ORACLE Red Bull Racing × sparco — TEAM SUPPLIER

EMPEINE:
tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 98,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
TRACTION

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN**, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO". FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

01 Diseño especifico de la parte central en w que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.

02 Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre

03 Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones

EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 104

YUKI ESD S1PS SR FO HRO — BTB0002B0K35

NEW

EMPEINE:
tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

FORRO:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO — BTB0002B0K05..

EMPEINE:
tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

FORRO:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

SANYO ESD S1PS SR FO HRO — BTB0002B0K15..

EMPEINE:
tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

FORRO:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

FUJI ESD S1PS SR FO HRO — BTB0002B0K01..

EMPEINE:
tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

FORRO:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
TRACTION

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN O NOBUCK HIDRO REPELENTE**, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO". FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

01 Diseño especifico de la parte central en w que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.

02 Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre

03 Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones

EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 104

TRACTION LÍNEA

ASAN ESD S3S SR FO HRO — BTB0018BOK13..

€ 62,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido reflectante anti abrasión resistente al agua.

FORRO:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0030BOK30..

NEW

€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.

FORRO:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

NAOKI ESD S3S SR FO HRO — BTB0029BOK15

NEW

€ 68,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido reflectante anti abrasión resistente al agua.

FORRO:
Tejido reflectante antiabrasión resistente al agua con refuerzos en TPU y detalles 3D en HF.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LÍNEA

INDY-R S1PS

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN MALLA ULTRA TRANSPIRABLE, REFUERZOS DE ANTE Y MICROFIBRA, **SUELA "FLEXGRIP" +PU BI-DENSIDAD** CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS. **CÓMODA Y ULTRA TRANSPIRABLE PARA TRABAJAR SIEMPRE FÁCILMENTE**.

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

MONDOPOINT 11

EN ISO 20345:2022

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

LG Sujeción para escalera.

P. 104

SONOMA ESD S1PS SR FO LG — 07539..GSVF

EMPEINE:
en tejido técnico de alta transpiración, piel velour y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
36-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

PATO ESD S1PS SR FO LG — 07539..GRAF

EMPEINE:
tejido técnico de alta transpiración y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
36-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
INDY S1PS

CALZADO DE SEGURIDAD EN PIEL VELOUR PERFORADA DE ALTA CALIDAD, SUELA PU BI-DENSIDAD **"FLEXGRIP+"** CON **DISEÑO ESPECIAL** DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP - LG). **CÓMODO Y TRANSPIRABLE PARA TRABAJAR SIEMPRE DE FORMA ÁGIL Y DINÁMICA.**

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resisténcia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

LG Sujeción para escalera.

P. 104

FELIX ESD S1PS SR FO LG — 07538..GRVF

EMPEINE:
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

COLTON ESD S1PS SR FO LG — 07538..TAGI

EMPEINE:
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

TEXAS ESD S1PS SR FO LG — 07538..GSGF

EMPEINE:
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

DETROIT ESD S1PS SR FO LG — 07538..NRGS

EMPEINE:
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
INDY S3S NUBUCK

CALZADO DE SEGURIDAD EN SUAVE NOBUCK LISO, SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD "**FLEXGRIP+**" CON **DISEÑO ESPECIAL** DEL TACÓN QUE CUMPLE LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS - LG. **ELEGANTE, SUAVE Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA USO EN TODAS CONDICIONES.**

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

LG Sujeción para escalera.

P. 104

CONOR ESD S3S SR FO LG — 07543..GSGF

EMPEINE:
nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

€ 71,00 IVA NO INCLUIDO

JURI ESD S3S SR FO LG — 07544..GSGF

EMPEINE:
nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Ojal específico para liberación rápida.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

€ 75,00 IVA NO INCLUIDO

GREGOR ESD S3S SR FO LG — 07543..NRNR

EMPEINE:
nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

€ 71,00 IVA NO INCLUIDO

OSCAR ESD S3S SR FO LG — 07544..NRNR

EMPEINE:
nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

€ 75,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
INDY-e S3S

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO DE **MATERIAL REGENERADO, ESPECIAL ANTI-ABRASIÓN SPARCO FULL EFFICIENCY- CON REFUERZOS HF** SOBRE LA PUNTERA, **SUELA BI DENSIDAD PU "FLEXGRIP+"** CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP). **LIGERO, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y RESISTENTE. PARA CUALQUIER AMBIENTE LABORAL.**

La atención al detalle, el cuidado en la elección de **materiales sostenibles** y la fabricación de modelos totalmente diseñados, proyectados y validados en Italia, ha permitido a **SPARCO** desarrollar el proyecto **FULL EFFICIENCY**, cuyos principios son:

- CICLO PRODUCTIVO CIRCULAR ECO-SOSTENIBLE
- OBJETIVO CERO RESIDUOS
- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
- TECNOLOGÍA PROPIA

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

LG Sujeción para escalera.

P. 104

ASTER ESD S3S SR FO LG — 07540..NRCE

METAL FREE

NEW

€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

SUNNY ESD S3S SR FO LG — 07542..NRCE

METAL FREE

NEW

€ 78,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

FORESTER ESD S3S SR FO LG — 07540..NRVF

METAL FREE

€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

RANGER ESD S3S SR FO LG — 07542..NRVF

METAL FREE

€ 78,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

LÍNEA
INDY S3S

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON **CUERO FINO REPELENTE AL AGUA O NOBUCK**, **SUELA BI DENSIDAD "FLEXGRIP+"** CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP) ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS; **LIGERA Y ADECUADA** PARA TODOS LOS USOS.

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escaleras (LG - altura del talón > 10 mm).

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

LG Sujeción para escalera.

P. 104

INDY S3S LÍNEA

DANICA ESD S3S SR FO LG — 07537..GRFU

EMPEINE:
en tejido técnico de alta transpiración, piel velour y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-43

€ 67,00 IVA NO INCLUIDO

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG — 07537..BMGF

EMPEINE:
en tejido técnico de alta transpiración, piel velour y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

€ 67,00 IVA NO INCLUIDO

RICHMOND ESD S3S SR FO LG — 07541..BMGF

EMPEINE:
en nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Ojal específico para liberación rápida.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

CAPSULE COLLECTIONS
INDY

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON **PIELES DE MAXIMA CALIDAD**.
SUELA BI DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP) ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS; **LIGERA Y ADECUADA PARA TODOS LOS USOS**.

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

LG Sujeción para escalera.

P. 104

METEOR ESD S1PS SR FO LG — 07538GU...BMAF

NEW

Gulf | sparco
OFFICIAL LICENSEE

EMPEINE:
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

€ 68,00 IVA NO INCLUIDO

SANREMO ESD S3S SR FO LG — 07537MR..BMRS

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

EMPEINE:
en piel velour hidro repelente de alta calidad y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
HORIZON

CALZADO DE SEGURIDAD CON PARTE SUPERIOR DE ANTE Y NYLON. **FIBRA TÉXTIL ULTRA LIGERA** Y PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN. LIGERO Y DURADERO, ADECUADOS PARA CUALQUIER CONDICIÓN EN EL TRABAJO.

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).

ONTARIO ESD S1PS SR FO — 07546..GSVF

NEW

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
Fina piel velour resistente a la abrasión.
FORRO:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.
PLANTILLA CONFORT:
PU anti estático
con Termo formado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
poliuretano de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
35-49

MORENO ESD S1PS SR FO — 07546..NRCE

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
Fina piel velour resistente a la abrasión.
FORRO:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.
PLANTILLA CONFORT:
PU anti estático
con Termo formado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
poliuretano de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
35-49

FARGO ESD S3S SR FO — 07547..NRCE

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
piel velour y nylon resistente al agua.
FORRO:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.
PLANTILLA CONFORT:
PU anti estático
con Termo formado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
poliuretano de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
35-49

LÍNEA
TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD HECHO DE CUERO LISO RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE AGUA. **SUELA EN POLIURETANO BI DENSIDAD "STREET-TECH" QUE CUMPLE CON LA NORMA SR+FO.** DURADERO Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA CUALQUIER SITUACIÓN.

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

DGUV 112-191 CUMPLE
(Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).

ARTURO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K15..

EMPEINE:
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción. de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

€ 49,00 IVA NO INCLUIDO

WILLY ESD S3S SR FO — BTB0012B0K15..

EMPEINE:
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción. de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

SANDRO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K11..

EMPEINE:
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción. de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

€ 49,00 IVA NO INCLUIDO

PAUL ESD S3S SR FO — BTB0012B0K11..

EMPEINE:
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción. de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN PIEL PULL-UP RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE AGUA. **SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD "STREET-TECH" CONFORME A SR+FO**. DURADEROS Y RESISTENTES SON PERFECTOS EN CUALQUIER SITUACIÓN.

01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

SUELA DE POLIURETANO ULTRALIGERA DE DOBLE DENSIDAD DISEÑADA PARA FACILITAR UN USO DINÁMICO Y MOVERSE CON SEGURIDAD EN CUALQUIER SITUACIÓN.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

DGUV 112-191 CUMPLE
(Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).

NINO ESD S3S SR FO — BTB0011B0D15..

€ 49,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
piel pull-up hidrófuga de alta calidad. Cordones adicionales 2º color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera cero perforación (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción. de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

VIC ESD S3S SR FO — BTB0012B0D15..

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
piel pull-up hidrófuga de alta calidad. Cordones adicionales 2º color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera cero perforación (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción. de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

NEW LÍNEA

GOODWOOD

NUEVA LINEA DE BOTAS CON **MEMBRANA WATER RESISTANT SISTEMA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**. EMPEINE EN SUAVE NOBUCK HIDRO REPELENTE. TOBILLO ACOLCHADO. RESISTENTES, DURADERAS Y TRANSPIRABLES. NO TEMEN A NINGUN ENTORNO DE TRABAJO.

01 Tacos con perfiles afilados para un mejor agarre en superficies aceitosas.

02 Tacos tipo crampones para un máximo agarre en peldaños de escaleras.

03 Tacos con diseño muy espaciado para un máximo agarre en superficies aceitosas o grasas.

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C para 60'').

P. 104

SUELA ULTRA RESISTENTE DE POLIURETANO Y BANDA INFERIOR EN GOMA HRO PRISM-FLEX+ QUE GARANTIZA UNA MÁXIMA ADHERENCIA EN TODO TIPO DE CONDICIONES.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

DRS WATERPROOF

LÍNEA GOODWOOD

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC — BTB0014BOK01..

NEW

€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en suave piel nobuk hidro repelente.
Mebrana DRS, collarín de Nylon termoformado.

FORRO:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Super ligera zero-perforación, en fibra textil (PS).

PUNTERA:
En fibra de vidrio NO magnética.
Aislante resistente a 200J. Recubierta exteriormete con cubre puntera de PU, certificado SC (scuff ap).

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

RIVER ESD O6 SR FO HRO CI HI — BTB0015BOK01..

NEW

€ 85,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
Suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS; collarín de Nylon en tobillo.

FORRO:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

VALLEY ESD O6 SR FO HRO CI HI — BTB0015BOD15..

NEW

€ 85,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
Suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS; collarín de Nylon en tobillo.

FORRO:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

LÍNEA
ARCTIC

BOTA DE SEGURIDAD CON MEMBRANA DRS RESISTENTE AL AGUA (DRY RESPIRATION SYSTEM), EXTERIOR EN MICROFIBRA TÉCNICA HIDROREPELENTE E INSERTOS MICROINYECTADOS. RESISTENTE Y TRANSPIRABLE, **IDEAL EN AMBIENTES PARTICULARMENTE HÚMEDOS O MOJADOS**.

01 Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

SUELA DE POLIURETANO BI-DENSIDAD CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN.

MONDOPOINT 11

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM WATERPROOF

LÍNEA **ARCTIC**

ARCTIC S7S SR FO CI HI SC — BTB0009BOK05..

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM WATERPROOF

€ 79,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
Piel velur hidro repelente de alta calidad con insertos micro inyectados de PU y membrana DRS.

FORRO:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible en PU LD antiestático.

LAMINA ANTI PERFORACIÓN:
Zero-perforación en fibra textil.

PUNTERA:
en fibra de vidrio. No magnetica, aislante y resistente a 200 J.

SUELA:
anti estática y anti deslizante. En PU 2D con absorción de la energia en la zona de talón.

TALLAS:
36-47

Calzado diseñado para todas aquellas personas que han de trabajar en entornos húmedos o mojados. De hecho, los calzados con protección Waterproof están fabricados con materiales y técnicas que evitan la entrada de agua al tiempo que garantizan una excelente transpirabilidad e impermeabilidad y, por lo tanto, proporcionan un gran confort en el uso.

PRUEBA DE PASOS (según EN ISO 20345: 2022)
1000 pasos (aproximadamente 20 min.) en una balsa con 3 cm de agua, la superfície interna húmeda debe ser < 3 cm^2.

MEMBRANA DRS BY SPARCO TEAMWORK

(DRY RESPIRATION SYSTEM):
La membrana especial DRS de SPARCO TEAMWORK asegura la máxima transpirabilidad y comodidad al tiempo que evita que el agua penetre en el empeine, dejando los pies siempre secos y protegidos.

Fabricada con un material especial con porosidad microscópica, se presenta como un calcetín invisible que mantiene el pie seco y térmicamente estable, tanto en condiciones de calor como de frío, garantizando así un clima térmico ideal en los pies.

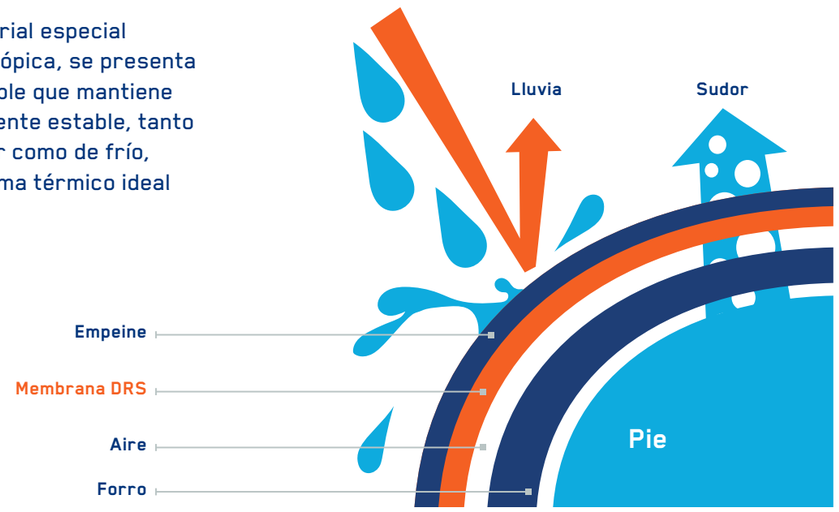

LÍNEA
ALLROAD

CALZADO DE SEGURID AD EN PIEL **NOBUCK, PIEL VELOUR** O **MICROFIBRA IMPERMEABLE** DE ALTA CALIDAD, CON COLLARÍN DE NYLON. **ENTRESUELA DE PHYLON** CON FONDO DE **GOMA HRO CROSSGRIP**. LIGERO, DE ALTA CALIDAD Y DURADERO, **IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES**.

01 Grabado laminar para un agarre máximo.

02 Tacos antifatiga para aumentar la absorción de energía.

03 Grandes zonas de "desagües" laterales para agua, barro y suciedad.

04 Grabado laminar para una mayor resistencia al deslizamiento.

SUELA SUPERLIGERA CON SUELA INTERMEDIA DE PHYLON * Y SUELA INFERIOR DE GOMA CROSSGRIP. PRESENTA UNA DISEÑO IDEAL PARA UNA MÁXIMA ADHERENCIA Y ESTABILIZACIÓN EN SUPERFICIES GRAVOSAS, LODOSAS Y NEVADAS. LIGERO Y CÓMODO, ABSORBE VIBRACIONES Y PREVIENE DAÑOS A LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y LA COLUMNA VERTEBRAL.

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE (Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 104

SOCHI ESD S3S SR FO HRO — 07528..BMGF

EMPEINE: en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA: en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA: phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 38-48

€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRGF

EMPEINE: en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA: en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA: phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 38-48

€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

STIRIA ESD S3S SR FO HRO — 07528..NRNR

EMPEINE: en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA: en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA: phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 38-48

€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRNR

EMPEINE: en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA: en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA: phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 38-48

€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

COLECCIONES CÁPSULA
GYMKHANA

CALZADO DE SEGURIDAD DE **ESTILO SNEAKER**, CON SUELA INTERMEDIA DE EVA Y PARTE INFERIOR EN GOMA "**MULTIGRIP**". EMPEINE EN MICROFIBRA VELOUR Y TEJIDO MICRO PERFORADO DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. **CÓMODOS PARA TODOS LOS USOS**.

EL DISEÑO ESPECÍFICO DE LA SUELA MULTIGRIP LA HACE ESPECIALMENTE ADECUADA PARA SU USO EN SUPERFICIES PLANAS, INCLINADAS Y RESBALADIZAS COMO TECHOS (EX NORMA UNI 1158).

01 Perfiles autolimpiantes para la salida de líquido.

02 Refuerzos grabados para una mayor resistencia al deslizamiento.

03 Separaciones autolimpiantes para el drenaje de líquido.

ENTRE SUELA EN EVA SUPER LIGERA.
PARTE INFERIOR EN GOMA MULTIGRIP HRO.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 104

COLECCIONES CÁPSULA **GYMKHANA**

MARTINI ESD S1PS SR FO HRO — 07527MR..BM

METAL FREE · HRO

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en microfibra velour y tejido microperforado transpirable. Segundo par de cordones de combinación de color incluído

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".

PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica HRO con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

MONTECARLO ESD S3S SR FO HRO — 07535MR..BM

METAL FREE · HRO

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
En Nobuk y piel velour hidro repelente. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".

PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica HRO con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

RED BULL ESD S3S SR FO HRO — 07535RB..BMRS

METAL FREE · HRO

ORACLE Red Bull Racing · sparco TEAM SUPPLIER

€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
En Nobuk y piel velour hidro repelente. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".

PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica HRO con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

LÍNEA
PRACTICE

CALZADO DE SEGURIDAD DE **ESTILO RUNNING** CON TEJIDO 3D MICRO PERFORADO MUY TRANSPIRABLE Y MICROFIBRA ANTI-ABRASIÓN, **IDEAL PARA USO EN INTERIORES**.

01 Perfiles laminares para aumentar el agarre.

02 Perfiles grabados para un mayor agarre en escalera.

03 Perfiles la para mayor resistencia al deslizamiento.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

PL Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico) .

SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

P. 104

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

KEKE ESD S1PL SR FO — 07517..NRVF

€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

PUNTERA:
fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

NIGEL ESD S1PL SR FO — 07517..NRNR

€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

PUNTERA:
fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

LÍNEA **PRACTICE**

NELSON ESD S1PL SR FO — 07517..NRAZ

€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

PUNTERA:
fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

JOS ESD S1PL SR FO — 07517..NRGF

€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

PUNTERA:
fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

JODY ESD S1PL SR FO — 07517..NRFU

€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

PUNTERA:
fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-43

LÍNEA
NITRO

CALZADO DE SEGURIDAD DE **ESTILO RUNNING**
EN MICROFIBRA VELOUR REPELENTE AL AGUA,
IDEAL **PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.**

01 Perfil laminar para aumentar el agarre.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Perfiles laminares para mayor resistencia al deslizamiento.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

PL Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico).

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.

P. 104

CE EN ISO 20345:2022

LÍNEA **NITRO**

DIDIER ESD S3L SR FO — 07522..NRGR

€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

MARCUS ESD S3L SR FO — 07522..RSNR

€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

PETTER ESD S3L SR FO — 07522..NRAZ

€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

LÍNEA
NITRO

CALZADO DE SEGURIDAD DE **ESTILO RUNNING**
EN PIEL SUAVE REPELENTE AL AGUA,
IDEAL **PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES**.

01 Perfil laminar para aumentar el agarre.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escalera.

03 Perfiles laminares para mayo resistencia al deslizamiento.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PL Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.

P. 104

HANNU ESD S3L SR FO — 07522..BIBI

€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

MIKKO ESD S3L SR FO — 07522..NRNR

€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

NEW LÍNEA

TRACKDAY

NUEVA LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SECTORES: **QUÍMICO, MÉDICO - FARMACÉUTICO, ALIMENTARIO Y HO.RE.CA**. QUE REQUIEREN UN **CALZADO CÓMODO, FLEXIBLE Y FÁCIL DE LIMPIAR**. APTO PARA UN USO DIARIO PROLONGADO. OFRECEN UNA MAXIMA COMIDODAD GRACIAS AL EXTERIOR DE SUAVE **MICROFIBRA ANTI-UV**, SU **PLANTILLA CONFORT** EXTRAÍBLE Y LA SUELA **SUPERSUAVE** DE PU DE DOBLE DENSIDAD. LA NUEVA LÍNEA TRACKDAY REDEFINE LOS ESTÁNDARES DEL CALZADO DE LINEA BLANCA.

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

MONDOPOINT 11

EN ISO 20345:2022+A1:2024

01 Perfiles diseñados para facilitar la evacuación de líquidos.

02 Láminas autolimpiables.

03 Perfiles grabados para garantizar un agarre máximo en cualquier superficie.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

HOMY ESD S2 SR FO — BTB0035BOW01..

NEW

EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 35-48

€ 33,00 IVA NO INCLUIDO

HANDY ESD SB E A SR FO — BTB0036BOW01..

NEW

EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 35-48

€ 31,00 IVA NO INCLUIDO

WALKER ESD S2 SR FO — BTB0034BOW01..

NEW

EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 35-48

€ 35,00 IVA NO INCLUIDO

COSY ESD S2 SR FO — BTB0035BOK01..

NEW

EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS: 35-48

€ 33,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA
S-PARK

CALZADO LABORAL DE ESTILO RUNNING CUMPLE CON LA NUEVA NORMA **EN ISO 20347:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR DE MALLA SIN COSTURAS**, ENTRESUELA DE PHYLON SUAVE Y BANDA DE PIEZA DE CAUCHO NITRILO FO+HRO CON ALTA ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LIGERAS Y TRANSPIRABLES, SON ADECUADAS PARA TRABAJAR O PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE.

SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON Y BANDA DE GOMA HRO. APTA PARA CUALQUIER USO, INCLUSO PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

01 Perfiles autolimpiantes para la salida de líquidos.

02 Tacos centrales con tallado en el talón para máxima flexibilidad y agarre.

03 Grabado laminar para mayor adherencia.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C para 60'').

P. 104

LEON 01 SR FO HRO — BTB0007B0N31..

METAL FREE · HRO

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

SALOU 01 SR FO HRO — BTB0007B0E43..

METAL FREE · HRO

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

GAP 01 SR FO HRO — BTB0007B0K05..

METAL FREE · HRO

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

SEPANG 01 SR FO HRO — BTB0007B0K12..

METAL FREE · HRO

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

MARTINI RACING
S-PARK

CALZADO LABORAL DE ESTILO RUNNING CON DISEÑO OFICIAL DE MARTINI RACING, CUMPLE CON LA NUEVA NORMA **EN ISO 20347:2022+A1:2024**. PARTE SUPERIOR DE MALLA SIN COSTURAS, ENTRESUELA DE PHYLON SUAVE Y BANDA DE PIEZA DE CAUCHO NITRILO FO+HRO CON ALTA ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LIGERAS Y TRANSPIRABLES, ADECUADAS PARA TRABAJO O TIEMPO LIBRE.

01 Perfiles autolimpiantes para la salida de líquidos.

02 Tacos centrales con tallado en el talón para máxima flexibilidad y agarre.

03 Grabado laminar para mayor adherencia.

SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON Y BANDA DE GOMA HRO. APTAS PARA TODO USO, TAMBIÉN PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C para 60'').

P. 104

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MARTINI RACING

OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

S-PARK MARTINI RACING

SARDINIA 01 SR FO HRO — BTB0008DON31..

METAL FREE · HRO

EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.

SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.

TALLAS:
36-48

€ 75,00 IVA NO INCLUIDO

SUDADERA CON CAPUCHA RÉPLICA MARTINI RACING — 01279MR..

ESPECIFICACIONES:
Sudadera con capucha réplica original del icónico mono Sparco Martini Racing.

COMPOSICIÓN:
90% algodón, 10% poliéster 300 gr/m2, capucha forrada con suave jersey.

TALLAS:
XS-3XL

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

Visita
SPARCO-OFFICIAL.COM

VESTUARIO LABORAL

VESTUARIO LABORAL
SOFTSHELL TÉCNICO YORK

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

SOFTSHELL TÉCNICO **YORK**

YORK GREY/GREEN — 02412GSVF..

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gr/m²
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO

YORK BLACK/ORANGE — 02412NRAF..

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gr/m²
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO

YORK GREY/YELLOW — 02412GSGF..

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gr/m²
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO

YORK BLACK/GREY — 02412NRGS..

TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gr/m²
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

SUDADERA TÉCNICA COLORADO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

SUDADERA TÉCNICA **COLORADO**

COLORADO GREY/GREEN — 02414GSVF..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO

COLORADO BLACK/ORANGE — 02414NRAF..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO

COLORADO GREY/YELLOW — 02414GSGF..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO

COLORADO BLACK/GREY — 02414NRGS..

TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA **ALABAMA**

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

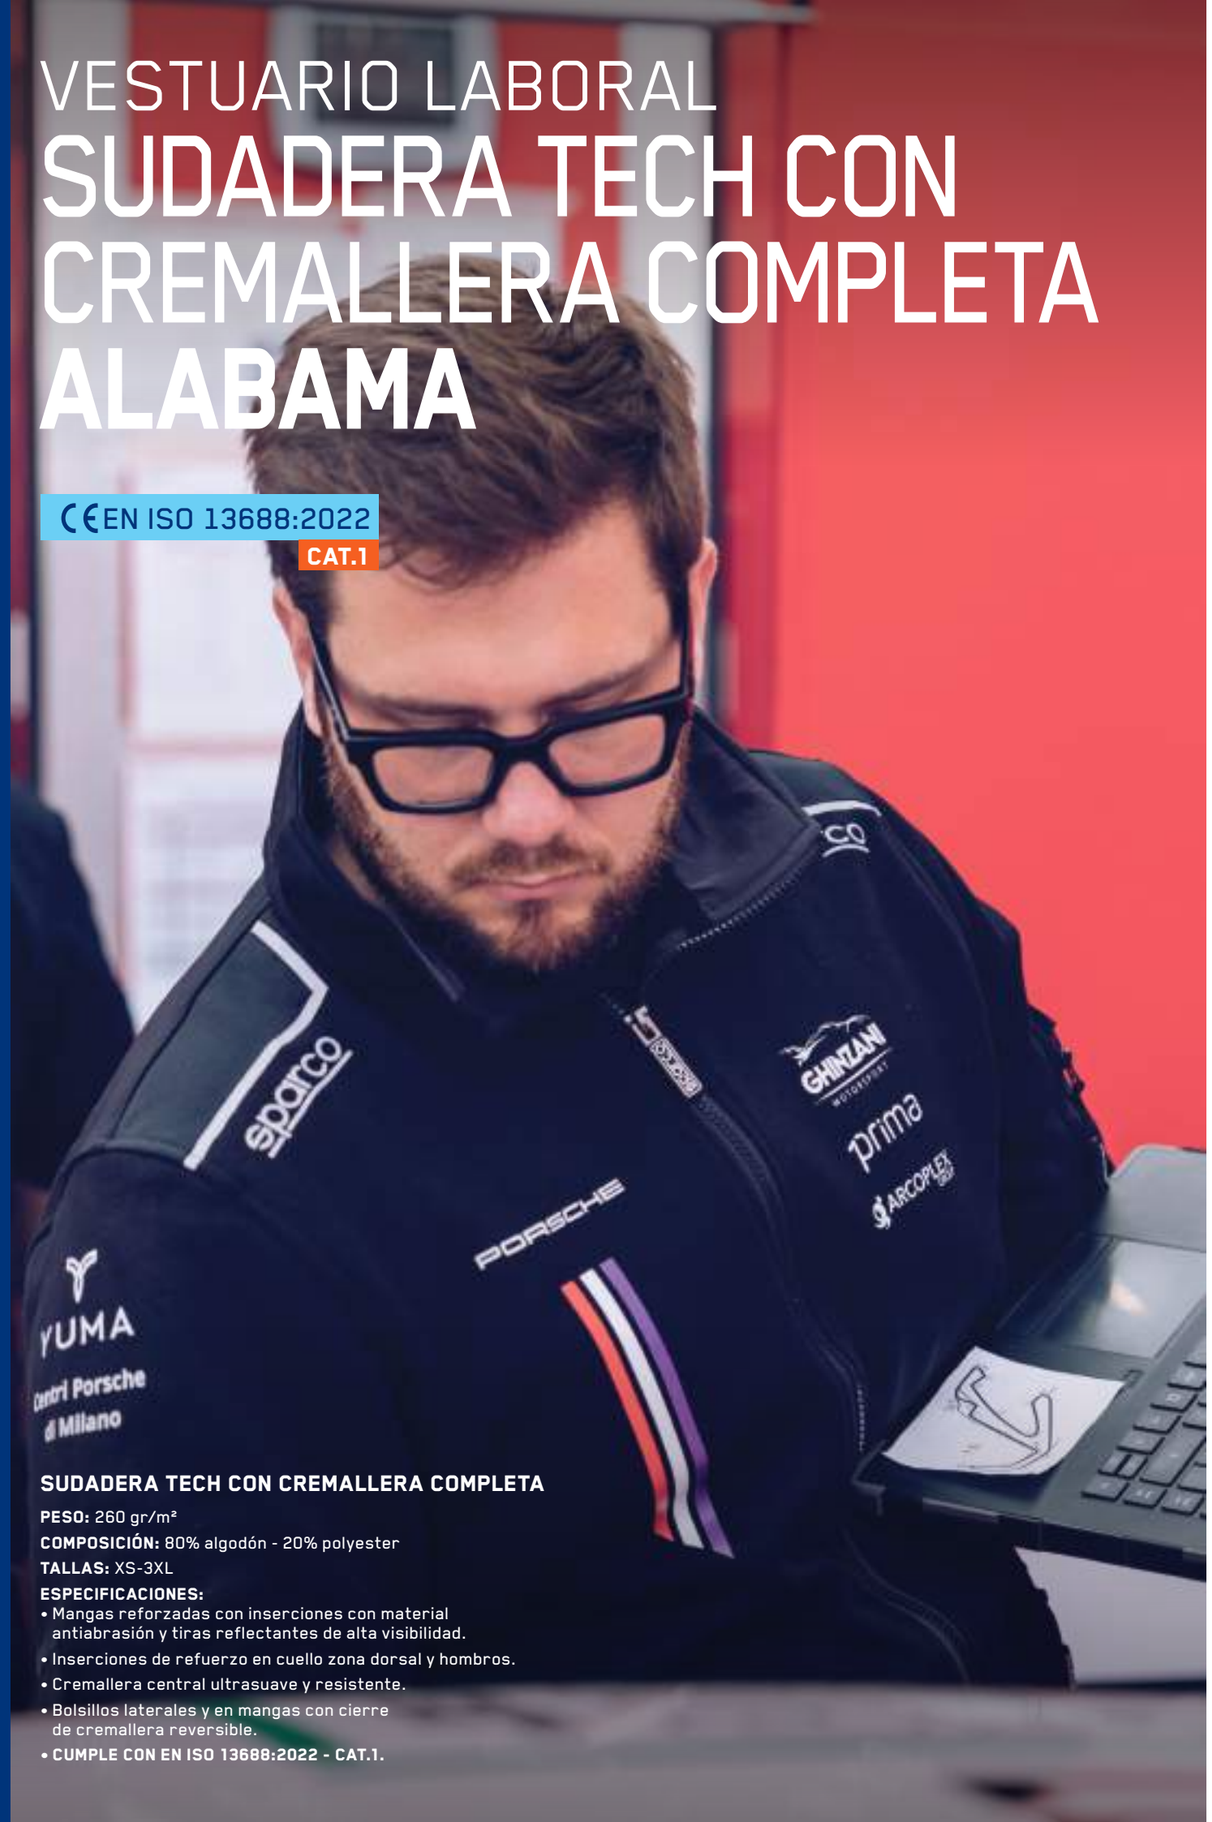

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA

PESO: 260 gr/m²

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Mangas reforzadas con inserciones con material antiabrasión y tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Inserciones de refuerzo en cuello zona dorsal y hombros.
- Cremallera central ultrasuave y resistente.
- Bolsillos laterales y en mangas con cierre de cremallera reversible.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA **ALABAMA**

ALABAMA GREY/GREEN — 02429GSVF..

TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA BLACK/ORANGE — 02429NRAF..

TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA GREY/YELLOW — 02429GSGF..

TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA NAVY/ORANGE — 02429BMAF..

TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA BLACK/GREY — 02429NRGS..

TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA NAVY/ROYAL — 02429BMAZ..

TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

CHALECO TÉCNICO ILLINOIS

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

CHALECO TÉCNICO **ILLINOIS**

ILLINOIS GREY/GREEN — 02419GSVF..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

ILLINOIS BLACK/ORANGE — 02419NRAF..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

ILLINOIS GREY/YELLOW — 02419GSGF..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

ILLINOIS BLACK/GREY — 02419NRGS..

TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

POLO TÉCNICO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

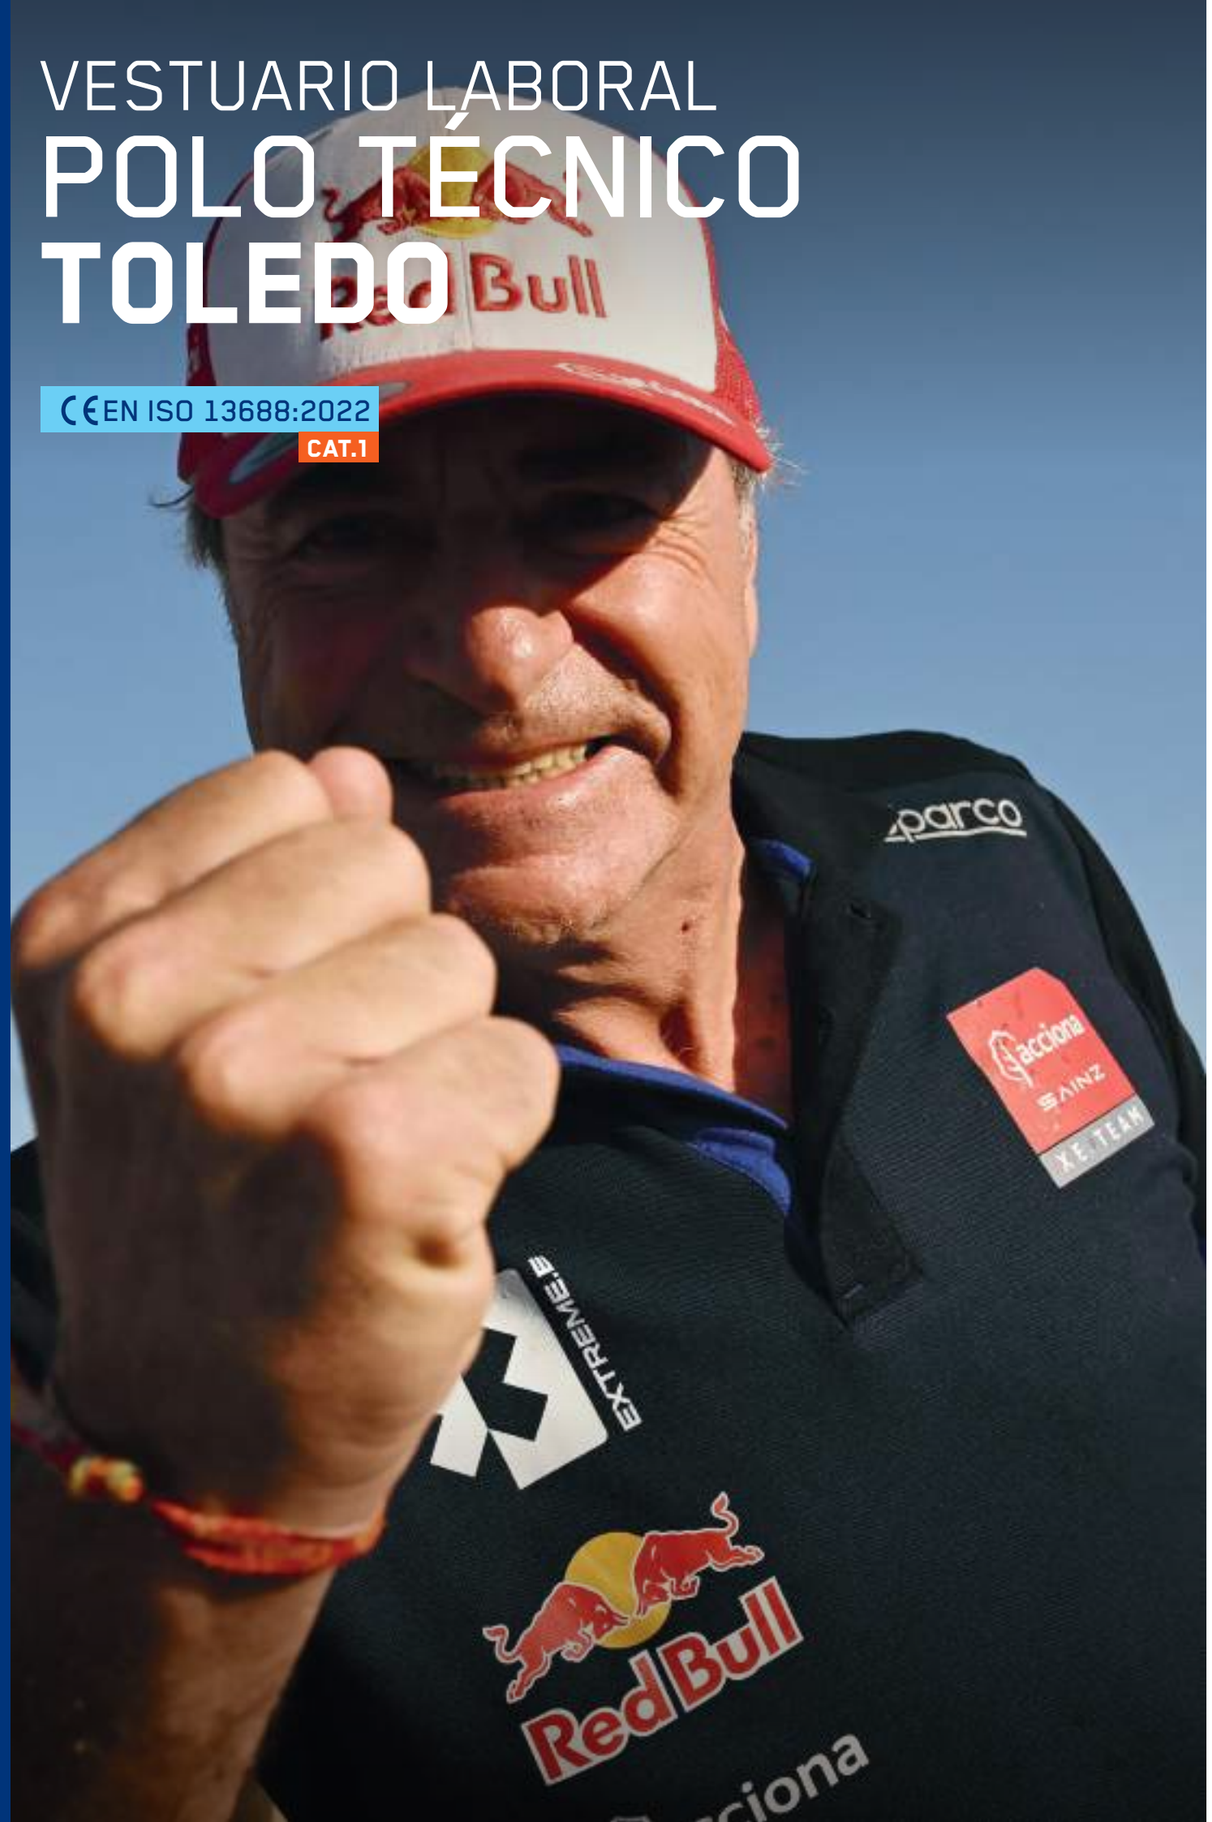

POLO TÉCNICO **TOLEDO**

TOLEDO GREY/GREEN — 02415GSVF..

TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO
PESO: 180 gr/m²
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

TOLEDO BLACK/ORANGE — 02415NRAF..

TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO
PESO: 180 gr/m²
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

TOLEDO GREY/YELLOW — 02415GSGF..

TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO
PESO: 180 gr/m²
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

TOLEDO BLACK/GREY — 02415NRGS..

TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO
PESO: 180 gr/m²
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

CAMISETA TÉCNICA TUCSON

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

CAMISETA TÉCNICA **TUCSON**

TUCSON GREY/GREEN — 02416GSVF..

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester piqué effect
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

TUCSON BLACK/ORANGE — 02416NRAF..

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester piqué effect
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

TUCSON GREY/YELLOW — 02416GSGF..

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester piqué effect
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

TUCSON BLACK/GREY — 02416NRGS..

TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester piqué effect
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL
PANTALÓN TÉCNICO **OREGON**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

PANTALÓN TÉCNICO **OREGON**

OREGON GREY/GREEN — 02417GSVF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO

OREGON BLACK/ORANGE — 02417NRAF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO

OREGON GREY/YELLOW — 02417GSGF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO

OREGON BLACK/GREY — 02417NRGS..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL
PANTALÓN LIGERO TECH **KANSAS**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

PANTALÓN LIGERO TECH **KANSAS**

KANSAS GREY/GREEN — 02425GSVF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

KANSAS BLACK/ORANGE — 02425NRAF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

KANSAS GREY/YELLOW — 02425GSGF..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

KANSAS BLACK/GREY — 02425NRGS..

TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL
TECH DENIM DALLAS

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH DENIM **DALLAS**

DALLAS — 02430BS..

TALLAS: XS-3XL

TECH DENIM JEANS

PESO: 240 gr/m²
COMPOSICIÓN: 98% algodón - 2% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Fabricación ergonómica para facilitar el movimiento de la rodilla.
- Anillo para herramientas en el bolsillo lateral.
- Cintura elástica.
- Detalles bordados.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 49,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

SHORTS LIGEROS TECH **LAREDO**

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

SHORTS LIGEROS TECH **LAREDO**

LAREDO GREY/GREEN — 02428GSVF..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

LAREDO BLACK/ORANGE — 02428NRAF..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

LAREDO GREY/YELLOW — 02428GSGF..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

LAREDO BLACK/GREY — 02428NRGS..

TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

PANTALONES CARGO **VERMONT**

BERMUDAS CARGO **HAWAII**

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

CARGO PANTALONES/BERMUDA **VERMONT/HAWAII**

VERMONT BLACK — BTP0001BOK11..

TALLAS: XS-3XL

CARGO TROUSERS
CON BOLSILLOS LATERALES.

PESO: 190 gr/m²
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 44,00 IVA NO INCLUIDO

VERMONT BLUE NAVY/RED — BTP0001BON31..

TALLAS: XS-3XL

CARGO TROUSERS
CON BOLSILLOS LATERALES.

PESO: 190 gr/m²
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 44,00 IVA NO INCLUIDO

HAWAII BLACK — BTP0002BOK11..

TALLAS: XS-3XL

BERMUDA CARGO
CON BOLSILLOS LATERALES.

PESO: 190 gr/m²
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 38,00 IVA NO INCLUIDO

HAWAII BLUE NAVY/RED — BTP0002BON31..

TALLAS: XS-3XL

BERMUDA CARGO
CON BOLSILLOS LATERALES.

PESO: 190 gr/m²
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

€ 38,00 IVA NO INCLUIDO

GUANTES DE TRABAJO

GUANTES DE TRABAJO

MECA III

MECA III

MECA III
BLUE/ORANGE

002093..BMAF

€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

GUANTES DE TRABAJO

COMPOSICIÓN:
47% poliéster, 35% ante, 18% elastano

TALLAS:
S-XL

ESPECIFICACIONES:
Palma confeccionada en piel sintética duradera y resitente a la abrasión. Refuerzo de piel insertado entre el pulgar y el índice. Dorso en tejido elástico y estampado, resistente a la abrasión. Correa de cierre y ajuste para una óptima regulación.

MECA III
BLUE

002093..AZ

€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MECA III
RED

002093..RS

€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MECA III
BLACK/YELLOW

002093..NRGF

€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MECA III
BLACK

002093..NR

€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MATERIAL PARA EXPOSICIÓN

EXPOSITOR BAT0016B0K0400N

NEW

EXPOSITOR DE PARED PARA CALZADO Y VESTUARIO. 100X56X212 CM
DIMENSIONES: 100x56 h.212 cm
MATERIAL: Acero con recubrimiento pintura en polvo
INCLUYE:
- 18 estantes para calzado de 20x10 cm (incluye 6 barras de carga)
- 2 barras para vestuaruio (profundidad: 25 cm)
- 1 estante con soportes de 99x38 cm
- Marco metálico con el logotipo de Sparco Teamwork

EXPOSITOR BAT0002B0B3000N

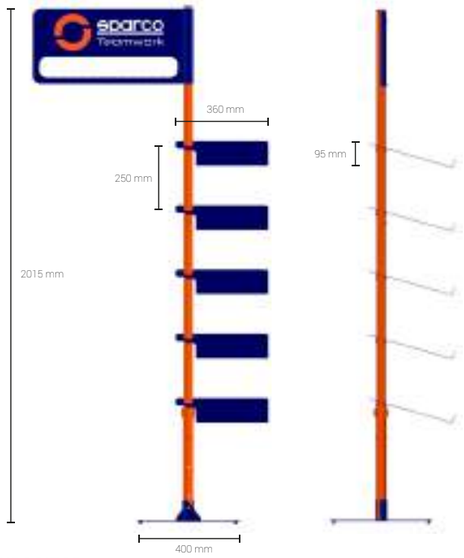

EXPOSITOR
Expositor METÁLICO de suelo.
Preparado para exponer solo calzado o calzado y vestuario.
De FÁCIL montaje y gran estabilidad.

DISPLAY EN PLEXI BAT0007B0000000N

H 46 X L 32 X P 30 CM

SPARCO TEAMWORK PLEXI DISPLAY - 1 PAIR
TRANSPARENTE PMMA COUNTER DISPLAY.

SHELF HIGHLIGHTER 0750011

H 17 X L 30 X P 17,5 CM

SOPORTE PARA RESALTAR EL CALZADO, REALIZADO EN MATERIAL LIGERO Y DURADERO. VÁLIDO PARA RESALTAR EL MODELO EXPUESTO. EN SET DE 5 PIEZAS.

ALFOMBRA TEAMWORK BAT0004B0000000N

H 100 X L 60 CM

€ 29,00 IVA NO INCLUIDO

EXPOSITOR DE MOSTRADOR 0750010

H 31 X L 38 X P 28 CM

EXPOSITOR DE MOSTRADOR CON LA FORMA DE LOS PEDALES DE CONDUCCIÓN; DE INCONFUNDIBLE ESTILO RACING.
EN MATERIAL LIGERO Y DURADERO, ADAPTADO PARA EXPONER UN PAR DE ZAPATOS.

LANYARD 099104AZAF

099104AZAF10 (KIT OF 10)

€ 34,00 SET DE 10 PIEZAS
€ 5,00 IVA NO INCLUIDO

LLAVEROS TEAMWORK 099092TEAMWORK

€ 6,00 IVA NO INCLUIDO

COLGADOR 099108NR10

KIT DE 10 PERCHAS PERSONALIZADAS SPARCO®.

LLAVEROS GYMKHANA 099092GKHANA

€ 6,00 IVA NO INCLUIDO

OUTLET

Todos los precios
indicados entienden
IVA NO INCLUIDO

PRECIO ESPECIAL
hasta fin de existencias

CUP/ GYMKHANA / ALLROAD

TALLAS: 35-48*
*Sujeto a disponibilidad

NURBURG
ESD S1P SRC

€ 43,00
07526..NRGF

SEB
ESD S1PS SR FO HRO

€ 65,00
07527..VSLI

DANI
ESD S1PS SR FO HRO

€ 65,00
07527..BMGF

LANDO
S1P SRC

€ 55,00
07527..AZBM

CHESTER
ESD S3S SR FO HRO

€ 60,00
07535..GSVF

TACOMA
ESD S3S SR FO HRO

€ 60,00
07535..BMRS

BAKU
ESD S3S SR FO HRO

€ 69,00
07528..NRVF

LEAP
ESD S3S SR FO HRO

€ 72,00
07529..GSVF

OLYMPUS
ESD S3S SR FO HRO

€ 65,00
07536..BMRS

ROC
ESD S3S SR FO HRO

€ 69,00
07528..TAGI

STONE
ESD S3S SR FO HRO

€ 72,00
07529..TAGI

ACROPOLIS
ESD S3S SR FO HRO

€ 65,00
07536..GSAF

INDY

TALLAS: 35-48*
*Sujeto a disponibilidad

EDMONTON
ESD S1PS SR FO LG

€ 45,00
07539..TAGI

CHARLOTTE
ESD S3S SR FO LG

€ 47,00
07537..GSAZ

TORQUE

TALLAS: 37-47*
*Sujeto a disponibilidad

CHARADE
01 FO SRA

€ 59,00
001289..BMAF

DURANGO
01 FO SRA

€ 59,00
001289..NRAZ

ALGARVE
01 FO SRA

€ 59,00
001289..NRRS

TECH SOFT-SHELL YORK

TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 02412BMAF..

€ 55,00 02412BMAZ..

TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

TALLAS: XS-3XL

€ 42,00 02413BMAF..

€ 42,00 02413BMAZ..

€ 42,00 02413NRAF..

€ 42,00 02413GSVF..

€ 42,00 02413NRGS..

€ 42,00 02413GSGF..

TECH HOODED FULL ZIP COLORADO

TALLAS: XS-3XL

€ 43,00 02414BMAF..

€ 43,00 02414BMAZ..

TECH LIGHT VEST ILLINOIS

TALLAS: XS-3XL

€ 45,00 02419BMAF..

€ 45,00 02419BMAZ..

TECH POLO TOLEDO

TALLAS: XS-3XL

€ 22,00 02415BMAF..

€ 22,00 02415BMAZ..

TECH T-SHIRT TUCSON

TALLAS: XS-3XL

€ 16,00 02416BMAF..

€ 16,00 02416BMAZ..

TECH TROUSERS OREGON

TALLAS: XS-3XL

€ 42,00 02417BMAF..

€ 42,00 02417NRAZ..

TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

TALLAS: XS-3XL

€ 39,00 02425BMAF..

€ 39,00 02425NRAZ..

TECH SHORTS ATLANTA

TALLAS: XS-3XL

€ 29,00 02418BMAF..

€ 29,00 02418NRAZ..

€ 29,00 02418NRAF..

TECH LIGHT SHORTS LAREDO

TALLAS: XS-3XL

€ 35,00 02428BMAF..

€ 35,00 02428NRAZ..

SOFT-SHELL SEATTLE

TALLAS: S-3XL

€ 29,00 02404BM..

WINDSTOPPER WILSON

TALLAS: XS-3XL

€ 23,00 02405BM..

€ 23,00 02405AZ..

€ 23,00 02405NR..

POLO PORTLAND

TALLAS: S-3XL

€ 9,00 02407AZ..

€ 9,00 02407NR..

€ 9,00 02407BM..

Todos los precios indicados entienden IVA NO INCLUIDO

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS CE

El calzado SPARCO TEAMWORK está fabricado con materiales sintéticos y naturales que cumplen con las secciones pertinentes de las normas EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 en cuanto a rendimiento y calidad. El calzado de seguridad SPARCO TEAMWORK está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones que podrían sufrir los usuarios durante su uso. Deben utilizarse en un entorno de trabajo seguro y no evitan por completo las lesiones si se produce un incidente que supere los límites de prueba de las normas EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024.

GUÍA DE NORMAS:

EN ISO 20344:2021 Metodología de ensayo y requisitos generales.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado de seguridad con puntera resistente a 200 J.
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado "ocupacional" o "profesional" (sin puntera resistente específica).

CALZADO DE SEGURIDAD CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

El calzado Sparco Teamwork conforme con la norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 protege los dedos de los pies del usuario frente al riesgo de lesiones por caída de objetos y aplastamiento cuando se utiliza en entornos industriales y comerciales donde existen peligros potenciales.

La protección contra impactos que ofrece es de 200J.
La protección contra compresión que ofrece es de 15 000 Newtons.

Categoría	Clase	Requerimiento adicional
SB	I o II	Requisitos básicos de seguridad
S1	I	SB + Zona del talón cerrada + Propiedad antiestática + Absorción de energía en los talones
S2	I	S1 + Penetración y absorción de agua en la zona superior
S3 (inserto metálico tipo P) o S3L (inserto no metálico tipo PL) o S3S (inserto no metálico tipo PS)	I	S2 + resistencia a la perforación según el tipo suela con tacos
S4	II	SB + Zona del talón cerrada + Propiedad antiestática + Absorción de energía en los talones
S5 (inserto metálico tipo P) o S5L (inserto no metálico tipo PL) o S5S (inserto no metálico tipo PS)	II	S4 + resistencia a la perforación según el tipo suela con tacos
S6	I	S2 + resistencia al agua de todo el calzado
S7 (inserto metálico tipo P) o S7L (inserto no metálico tipo PL) o S7S (inserto no metálico tipo PS)	I	S3 + resistencia al agua de todo el calzado
Clase I: Calzado hecho de cuero y otros materiales, excepto calzado completamente de caucho o completamente polimérico		
Clase II: Calzado totalmente polimérico (es decir, totalmente moldeado), incluido el calzado totalmente de caucho (es decir, totalmente vulcanizado)		

CALZADO DE TRABAJO OCUPACIONAL. CUMPLE CON NLA NOMRA EN ISO 20347:2022 / 20347+A1:2024:

El calzado que cumple con la norma EN ISO 20347:2022 + A1:2024 es denominado "calzado oupacional" o "calzado profesional" y no requiere de protección especifica en la puntera.

Categoría	Clase	Requerimiento adicional
OB	I	
O1	I	Como OB, más: + zona talón cerrada + Absorción de la energia en la zona de talón. + Anti estático.
O2	I	como O1, más: + penetración de absorción de agua en el empeine.
O3 (inserto metálico tipo P) o O3L (inserto NO metálico tipo PL) o O3S (inserto NO metálico tipo PS)	I	como O2, más: + resistencia a la perforacion + suela con tacos
O4	II	como OB, más: + zona de talón cerrada. + Absorción de la energia en la zona del talón. + antiestático.
O5 (inserto metálico tipo O) ó O5L (inersto NO metálico tipo PL) ó O5S (inserto NO metálico tipo PS)	II	como O4, más: + resistencia a la perforación. + suela con tacos
O6	I	como O2 + penetración de agua en todo el calzado
O7 (inserto metálico tipo P) ó O5L (inserto NO metálico tipo PL) ó O5S (inserto NO metálico tipo PS)	I	como O3 + resistencia a la penetración de agua en todo el calzado
NOTA 1: Para facilitar el marcado, esta tabla clasifica el calzaado de trabajo con las combinaciones más habituales de requisitos básicos y adicionales.		
NOTA 2: Si el calzado no ha sido testado de acuerdo con los requisitos de resistencia al deslizamiento, se marca con el simbolo "Ø".		
OBH: Calzado híbrido.		

MARCADO DE PRODUCTO

El marcado en el calzado indica que el calzado tiene licencia de acuerdo con el reglamento para los EPI y es el siguiente:

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS CE

PROTECCIONES ADICIONALES: REQUISITOS ADICIONALES

Se pueden proporcionar protecciones adicionales, identificadas en el producto mediante las siguientes marcas:

	Marking code
Resistencia a la perforación	
Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)	P
Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)	PL
Resistencia a l a per foración (mín. 1100 N y c ada valor individual > 950 N) Inserto no metálico: d=3,0 mm (clavo cónico)	PS
Propiedades electricas	
Parcialmente conductivo (resistencia máxima 100 k Ω)	C
Antiestático (rango de r esistencia de 100 k Ω a 1000 MΩ)	A
Resistencia a entornos hostiles	
Aislamiento térmico del complejo de la suela	HI
Aislamiento de frío del complejo de la suela	CI
Absorción de energía en los talones (20 julios	E
Resistencia al agua	WR
Protección metatarsal	M
Protección de tobillo	AN
Resistente al corte	CR
Abrasión de la puntera	SC
Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina	SR
Parte superior	
Penetración de agua y absorción de agua	WPA
Suela	
Resistencia al calor por contacto	HRO
Resistencia al aceite combustible	FO
Ladder grip Sujeción para escaleraw	LG

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

En el calzado Sparco Teamwork se utilizan plantillas resistentes a la perforación no metálicas.
La resistencia a la perforación de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando clavos y fuerzas estandarizados.
Los clavos de diámetro más pequeño y cargas estáticas o dinámicas más elevadas aumentarán el riesgo de que se produzca una perforación. En tales circunstancias, se deben considerar medidas preventivas adicionales. Actualmente, hay tres tipos genéricos de plantillas resistentes a la perforación disponibles en el calzado EPI. Se trata de plantillas metálicas y de materiales no metálicos, que se deben elegir en función de una evaluación de riesgos relacionados con el trabajo. Todos los tipos brindan protección contra los riesgos de perforación, pero cada uno tiene diferentes ventajas o desventajas adicionales, incluidas las siguientes:

• Metal (p. ej., S1P, S3): se ve menos afectado por la forma del objeto punzante o peligro (es decir, diámetro, geometría, filo), pero debido a las técnicas de fabricación del calzado, es posible que no cubra toda la zona inferior del pie.
• No metal (PS o PL o categoría, p. ej., S1PS, S3L): puede ser más ligero, más flexible y proporcionar una mayor área de cobertura, pero la resistencia a la perforación puede variar más según la forma del objeto punzante o peligro (es decir, diámetro, geometría, filo). Hay dos tipos disponibles en términos de la protección brindada. El tipo PS puede ofrecer una protección más apropiada contra objetos de diámetro más pequeño que el tipo PL.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Para el calzado que ha superado las pruebas de resistencia al deslizamiento según la norma EN ISO 20345:2022, se aplica el siguiente símbolo de marcado:

• Requisito básico de resistencia al deslizamiento: baldosa cerámica con lauril sulfato de sodio, sin símbolo.
• Requisito adicional de resistencia al deslizamiento: baldosa cerámica con glicerol, símbolo SR.
• El calzado no se ha probado según el requisito de resistencia al deslizamiento, está marcado con el símbolo "Ø".
Nota: El deslizamiento puede seguir produciéndose en determinados entornos

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Para consultar la Declaración de conformidad, consulte el sitio web: www.sparcoteamwork.com.

ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | NORMA COR 1:2017

La abreviatura ESD (ElectroStaticDischarge) indica una descarga de energía estática que pasa de un cuerpo a otro.
En lugares de trabajo peligrosos, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes incluso graves (iniciar un incendio) y pueden dañar la maquinaria y sus componentes sensibles.
El calzado ESD es obligatorio para:

• Trabajo con microchips
• Producción de piezas eléctricas sensibles
• En pintura
• Al trabajar en contacto con líquidos y gases inflamables

El calzado Sparco Teamwork ESD cumple con la normativa de la norma EN IEC 61340-5-1:2024 y ha sido certificado según EN IEC 61340-4-3:2018.

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REACH

La empresa cumple con el Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 vigente desde el 1 de junio de 2007, garantizando que los productos utilizados y suministrados por SPARCO TEAMWORK:

• no contienen sustancias SVHC (Substance of Very High Concern);
• no contienen sustancias incluidas en la lista del Anexo XIV_ del Reglamento REACH;
• no contienen sustancias incluidas en la Lista de Candidatos en constante actualización;
• no contienen sustancias sujetas a restricciones (Anexo XVII del REACH) que se respeten las relativas restricciones de uso.

Además, en caso de que un artículo contenga una sustancia SVHC (Substance of Very High Concern) o una incluida en la Lista de Candidatos en concentraciones superiores al 0,1% peso/peso, se proporciona información suficiente con el nombre de la sustancia e instrucciones útiles para el uso seguro del artículo (véase el artículo 59.1 del REACH).

ÍNDICE

CALZADO DE SEGURIDAD

ACROPOLIS P. 96
ALGARVE P. 97
ARCTIC P. 43
ARTURO P. 36
ASAN P. 21
ASTER P. 28
BAKU P. 96
BALTIMORA P. 31
CHARADE P. 97
CHARLOTTE P. 97
CHESTER P. 96
CHRIS P. 15
COLTON P. 25
CONOR P. 26
CORSICA P. 16
COSY P. 57
DANI P. 96
DANICA P. 31
DELL P. 41
DETROIT P. 25
DIDIER P. 53
DURANGO P. 97
EDMONTON P. 97
FARGO P. 35
FELIX P. 24
FORESTER P. 28
FUJI P. 19
GAP P. 58
GEORGE P. 15
GREGOR P. 26
HANDY P. 56
HANNU P. 54
HOMY P. 56
JODY P. 50
JOS P. 50
JURI P. 27
KEKE P. 48
KEYNES P. 17
LANDO P. 96
LEAP P. 96
LEON P. 58
LINFORD P. 13
LUCAS P. 15
LUTON P. 12
MARCUS P. 53
MARTINI P. 47
METEOR P. 32
MIKKO P. 55
MILTON P. 17
MIRAGE P. 16
MONTECARLO P. 47
MORENO P. 35
MOTEGI P. 45
NAOKI P. 21
NELSON P. 50
NIGEL P. 49
NINO P. 38
NURBURG P. 96
OKAYAMA P. 45
OLYMPUS P. 96
ONTARIO P. 35
OSCAR P. 27
PATO P. 23
PAUL P. 37
PETTER P. 53
RANGER P. 29
RED BULL P. 47
RICHMOND P. 31
RIVER P. 41
ROC P. 96
ROTOR P. 13
SALOU P. 59
SANDRO P. 36
SANREMO P. 33
SANYO P. 18
SARDINIA P. 61
SEB P. 96
SEPANG P. 59
SOCHI P. 44
SONOMA P. 22
STIRIA P. 44
STONE P. 96
SUNNY P. 29
SUZUKA P. 19
TACOMA P. 96
TAKUMA P. 21
TEXAS P. 24
VALLEY P. 41
VIC P. 39
WALKER P. 57
WILLEN P. 12
WILLY P. 37
YUKI P. 18

VESTUARIO LABORAL

ALABAMA TECH FULL ZIP P. 69
ATLANTA TECH SHORTS P. 100
AUSTIN TECH LIGHT-SHELL P. 98
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP P. 67/99
DALLAS TECH DENIM P. 81
HAWAII CARGO BERMUDA P. 85
ILLINOIS TECH LIGHT VEST P. 71/99
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS P. 79/100
LAREDO TECH LIGHT SHORTS P. 83/100
OREGON TECH TROUSERS P. 77/100
PORTLAND POLO P. 101
SEATTLE SOFT-SHELL P. 101
TOLEDO TECH POLO P. 73/99
TUCSON TECH T-SHIRT P. 75/99
VERMONT CARGO TROUSERS P. 85
WILSON WINDSTOPPER P. 101
YORK TECH SOFT-SHELL P. 65/98

GUANTES DE TRABAJO

MECA III GUANTI DA LAVORO P. 89

MATERIAL PARA EXPOSICIÓN

ALFOMBRA TEAMWORK P. 93
COLGADOR P. 93
DISPLAY EN PLEXI P. 92
EXPOSITOR P. 92
EXPOSITOR DE MOSTRADOR P. 93
EXPOSITOR DE PARED P. 92
LAYNARD P. 93
LLAVEROS GYMKHANA P. 93
LLAVEROS TEAMWORK P. 93
SHELF HIGHLIGHTER P. 93

VALIDEZ: del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025

Esta lista de precios cancela y reemplaza todas las anteriores. Los datos y características indicados en esta lista de precios están sujetos a cambios sin obligatoriedad de previo aviso.
La reproducción fotográfica de los tonos cromáticos puede no ser perfectamente fiel a la realidad.
Con el fin de mejorar constantemente las colecciones, los productos contenidos en este catálogo podrían ser reemplazados o modificados. Las fotos contenidas son meramente ilustrativas y no vinculantes.

sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

sparco Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.
Via Leinì, 524
10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.716
e-mail: teamwork@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ Illa de Buda, 2
Polígono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona
+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com

sparcoteamwork.com