sparco Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE







CALZADO DE SEGURIDAD Y VESTUARIO LABORAL

2026 | S2

CATÁLOGO / ESP

sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

ELIGE LO MEJOR,
ELIGE SPARCO.



El calzado de seguridad Sparco Teamwork está diseñado para garantizar la máxima seguridad, ligereza, comodidad y estilo.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN EL MOTORSPORT Y EN EL TRABAJO



Sparco Teamwork es la colección de **calzado y vestuario laboral**, en la que la **seguridad, la ligereza y el diseño** se inspiran en la experiencia del automovilismo. Todo ello es la clave del trabajo realizado y con el mismo objetivo: garantizar el **máximo rendimiento**.

LOS MEJORES EQUIPOS DE FORMULA1 ELIGEN SPARCO

ORACLE RedBull RACING sparco TEAM SUPPLIER



McLaren FORMULA 1 TEAM

sparco



ATLASSIAN Williams F1 TEAM

sparco OFFICIAL SUPPLIER



ÍNDICE

CALZADO DE SEGURIDAD Y VESTUARIO LABORAL











CALZADO DE SEGURIDAD

LÍNEA
TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD ESTILO RUNNING, CONFORME NUEVA NORMATIVA **EN ISO 20345:2022. EMPEINE DE NUBUCK O TELA, REFUERZOS**. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES 3D EN HF. SUELA INTERMEDIA EN EVA Y SUELA INFERIOR EN **GOMA "FO+HRO"** LIGERA Y DEPORTIVA, PARA REALZAR EL DINAMISMO DE QUIEN LAS LLEVA.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGIA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DIA.

MÁS DE 2.000 KM QUE PONEN A PRUEBA LA RESILIENCIA

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

Secosol DGUV 112-191 & Norm.Z1.10 – certified to – eng. – conform

MONDOPOINT 11

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED



01 Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquidos.

02 Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquidos.

EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124

OLIVER ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0027B0E54...

METAL FREE · ESD · HRO · NOBUCK

NEW



EMPEINE:
Nobuck suave e impermeable de alta calidad, refuerzos de TPU resistentes a la abrasión y detalles 3D HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluídos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

ESTEBAN ESD S3S SR FO HRO SC CI — BTB0116B0E54...

METAL FREE · ESD · HRO · NOBUCK

NEW



EMPEINE:
Nobuck suave e impermeable de alta calidad, refuerzos de TPU resistentes a la abrasión y detalles 3D HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluídos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0019B0K12...

METAL FREE · ESD · HRO



EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Sistema de cierre con cable y rotor de liberación rápida.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

WANKEL ESD S3S SR FO HRO SC CI — BTB0112B0K12...

METAL FREE · ESD · HRO · NOBUCK

NEW



EMPEINE:
Nobuck suave de alta calidad impermeable. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Sistema de cierre con cable y rotor de liberación rápida.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

TEAMWORK S1PS LÍNEA

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545..BMVF



EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LUTON ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545..NRGF



EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545..NR



EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

TEAMWORK S3S LÍNEA

LUCAS ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0013B0E54...



EMPEINE:
Tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

GEORGE ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0013B0N23...



EMPEINE:
Tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

CHRIS ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0013B0K11...



EMPEINE:
Tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada,
ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

CAPSULE COLLECTIONS
TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO RUNNING. EMPEINE EN **TEJIDO SEAMLESS 3D DE ALTA TRANSPIRACIÓN O RIPSTOP**. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES HF EN 3D. ENTRESUELA DE EVA Y SUELA INFERIOR DE **GOMA "FO+HRO"** SUPER LIGERAS, VERSÁTILES Y RESISTENTES. PREPARADAS PARA TODOS LOS RETOS.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGÍA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DIA.

MÁS DE 2.000 KM QUE PONEN A PRUEBA LA RESILIENCIA

CE EN ISO 20345:2022



01 Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquidos.

02 Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquidos.

EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124

MIRAGE ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545GU..BMAF



EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

MILTON ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545RB..BM



EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Rejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

CORSICA ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545MR..BMRS



EMPEINE:
Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración.
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

KEYNES ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0016RON31...



EMPEINE:
Tejido rip-stop seamless resistente al agua,
Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LÍNEA
TURBO

CALZADO DE SEGURIDAD ULTRALIGERO CON SUELA ESPECIAL DE ESPUMA DE GOMA QUE PROPORCIONA UNA AMORTIGUACIÓN Y LIGEREZA EXCEPCIONALES. EMPEINE DE MALLA TRANSPIRABLE SIN COSTURAS O NUBUCK, CON TRATAMIENTO 3D HF QUE GARANTIZA LA MÁXIMA COMODIDAD CON UN ESTILO ÚNICO. SEGURIDAD Y LIGEREZA ELEVADAS A UN NUEVO NIVEL.

***SUELA DE ESPUMA DE CAUCHO PARA UNA AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE**, COMBINADA CON UN PESO «LIGERO COMO UNA PLUMA*» Y EL ALTO RENDIMIENTO TÍPICO DE LAS SUELAS DE CAUCHO. DISEÑADAS PARA EL RENDIMIENTO. CREADAS PARA TU COMODIDAD.*

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



- **01** Ranuras transversales en el talón para un rápido drenaje de líquidos y célula central antifatiga.
- **02** Sección central rebajada para reducir el peso, zonas de drenaje laterales grabadas.
- **03** Relieve tipo "huella dactilar" para garantizar flexibilidad y agarre al mismo tiempo.

SUELA DE ESPUMA DE CAUCHO SUPERLIGERA, QUE GARANTIZA UNA AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE A LA VEZ QUE MANTIENE EL MÁXIMO RENDIMIENTO CARACTERISTICO DE LAS SUELAS DE CAUCHO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	X-TYRE
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	> 0.19	0,26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	> 0.22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	> 0.31	0,36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	> 0.36	0,37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

- **PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- **FO** Resistencia a los aceites e hidrocarburos.

P. 124



TURBO LÍNEA

CLAMP ESD S1PS SR FO SC — BTB0049BOK11...

METAL FREE · ESD



EMPEINE:
Tejido 3D microperforado transpirable sin costuras, refuerzos de TPU antiabrasin y detalles 3D HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Espuma de goma ultraligera de alta absorción de impactos, FO SR.
TALLAS:
36-48

FLINGER ESD S1PS SR FO SC — BTB0049BON43...

METAL FREE · ESD



EMPEINE:
Tejido 3D microperforado transpirable sin costuras, refuerzos de TPU antiabrasin y detalles 3D HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Espuma de goma ultraligera de alta absorción de impactos, FO SR.
TALLAS:
36-48

SNAP ESD S3S SR FO SC — BTB0109BON43...

METAL FREE · ESD · NOBUCK

NEW



EMPEINE:
Nobuck suave e impermeable de alta calidad, refuerzos de TPU antiabrasin y detalles 3D HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
Espuma de goma ultraligera de alta absorción de impactos, FO SR.
TALLAS:
36-48

LÍNEA
PRACTICE ADVANCED S1PS

LA ICÓNICA Y AHORA RENOVADA LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD SPARCO PRACTICE: SUPERLIGERA Y FLEXIBLE, CON PARTE SUPERIOR DE TEJIDO 3D MICROPERFORADO TRANSPIRABLE Y NUEVAS INSERCIONES 3D HF RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS. NUEVA PUNTERA, NUEVA SUELA SUPER FLEXIBLE Y NUEVA PLANTILLA INTERIOR SUAVE PARA UNA COMODIDAD SUPERIOR. RESISTENTE Y DEPORTIVA, UN VERDADERO CLÁSICO DE CULTO AHORA RENOVADO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

01 Perfiles laminares para aumentar el agarre.

02 Perfiles grabados para un mayor agarre en escalera.

03 Perfiles para mayor resistencia al deslizamiento.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SC Refuerzo exterior protector de puntera.

P. 124



LÍNEA **PRACTICE ADVANCED S1PS**

JOSEF ESD S1PS SR FO SC — BTB0047B0E33...



EMPEINE:
Tejido microperforado y de gran resistencia e inserciones 3D HF resistentes a los arañazos. Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

RINUS ESD S1PS SR FO SC — BTB0047B0K15...



EMPEINE:
Tejido microperforado y de gran resistencia e inserciones 3D HF resistentes a los arañazos. Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

KYFFIN ESD S1PS SR FO SC — BTB0047B0K01...



EMPEINE:
Tejido microperforado y de gran resistencia e inserciones 3D HF resistentes a los arañazos. Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

LÍNEA
NITRO ADVANCED S3S

LA ICÓNICA Y AHORA RENOVADA LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD SPARCO NITRO: SUPERLIGERA Y FLEXIBLE, CON PARTE SUPERIOR DE MICROFIBRA DE ANTE SUAVE REPELENTE AL AGUA E INSERCIONES HF EN 3D RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS. NUEVA PUNTERA, NUEVA SUELA SUPER FLEXIBLE Y NUEVA PLANTILLA INTERNA PARA UNA COMODIDAD SUPERIOR. ESTILO RENOVADO Y RENDIMIENTO SUPERIOR. LA EVOLUCIÓN DE UNA LEYENDA.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SUELA SUPERLIGERA EN POLIURETANO MONODENSIDAD DISEÑADA PARA USO INTENSIVO DONDE SE TENGA QUE TRABAJAR CON EL PIE FLEXIONADO.

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

01 Perfiles laminares para aumentar el agarre.

02 Perfiles grabados para un mayor agarre en escalera.

03 Perfiles la para mayor resistencia al deslizamiento.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SC Refuerzo exterior protector de puntera.

P. 124



LÍNEA NITRO ADVANCED S3S

KALLE ESD S3S SR FO SC — BTB0044B0K04...

EMPEINE:
Ante de microfibra hidrófugo y resistente a los arañazos. Inserciones 3D HF.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48



SAMI ESD S3S SR FO SC — BTB0044B0K05...

EMPEINE:
Ante de microfibra hidrófugo y resistente a los arañazos. Inserciones 3D HF.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48



ELFYN ESD S3S SR FO SC — BTB0044B0E33...

EMPEINE:
Ante de microfibra hidrófugo y resistente a los arañazos. Inserciones 3D HF.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48



LÍNEA
TRACTION

CALZADO DE SEGURIDAD
TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN**, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO" FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.



¡CALIDAD/PRECIO INIGUALABLE!

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



01 Diseño especifico de la parte central en W que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.
02 Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre.
03 Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones.

EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124

SANYO ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0002BOK15...

METAL FREE · ESD · HRO



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
TALLAS:
36-48

FUJI ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0002BOK01...

METAL FREE · ESD · HRO



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
TALLAS:
36-48

NAOKI ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0029BOK15...

METAL FREE · ESD · HRO



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión resistente al agua, refuerzos anti abrasión en TPU en la punta.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido reflectante antiabrasión resistente al agua con refuerzos en TPU y detalles 3D en HF.
PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
TALLAS:
36-48

ASAN ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0018BOK13...

METAL FREE · ESD · HRO



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión resistente al agua, refuerzos anti abrasión en TPU en la punta.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.
PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J.
SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
TALLAS:
36-48

TRACTION S1PS LÍNEA

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K05...



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión,
refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad.
Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

YUKI ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K35...



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión,
refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad.
Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

JULIET ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K07...

NEW



EMPEINE:
Tejido reflectante anti abrasión,
refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D

PLANTILLA CONFORT:
Extraíble, en PU anti estático de baja densidad.
Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
35-43

TRACTION S1PS LÍNEA

SATORU ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0117B0N34...

NEW



EMPEINE:
Suave piel de ante perforada,
refuerzos de microfibra texturizada.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraíble, en PU anti estático de baja densidad.
Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS)

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética,
aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort
y elevado nivel de absorción de la energía.
Suela inferior en goma nitrilica FO+HRO.

TALLAS:
36-48



CALZADO DE SEGURIDAD

LÍNEA
TRACTION NUBUCK S3S

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN O NOBUCK HIDRO REPELENTE**, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO". FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Diseño especifico de la parte central en W que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.

02 Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre.

03 Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124



SAKON ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0030B0N12...

METAL FREE · ESD · HRO · NOBUCK

NEW



EMPEINE:
Nobuck de alta calidad hidro repelente con refuerzos en microfibra.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0030B0K30...

METAL FREE · ESD · HRO · NOBUCK



EMPEINE:
Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraible, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética aislante,resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

KAMUI ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0111B0K30...

METAL FREE · ESD · HRO · NOBUCK

NEW



EMPEINE:
Nobuck de alta calidad hidro repelente con refuerzos en microfibra.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA CONFORT:
Extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio, no magnética aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:
Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LÍNEA
INDY-R S1PS

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN MALLA ULTRA TRANSPIRABLE, REFUERZOS DE ANTE Y MICROFIBRA, **SUELA "FLEXGRIP+" PU BIDENSIDAD** CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS. **CÓMODA Y ULTRA TRANSPIRABLE PARA TRABAJAR SIEMPRE FÁCILMENTE**.

CE EN ISO 20345:2022





01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

LG Agarre en escaleras de peldaños.

P. 124

SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

SONOMA ESD S1PS SR FO LG — 07539..GSVF



EMPEINE:
Tejido técnico de alta transpiración, piel velour y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

PATO ESD S1PS SR FO LG — 07539..GRAF



EMPEINE:
Tejido técnico de alta transpiración y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
35-48

LÍNEA
INDY S1PS

CALZADO DE SEGURIDAD EN PIEL VELOUR PERFORADA DE ALTA CALIDAD, SUELA PU BI-DENSIDAD **"FLEXGRIP+"** CON **DISEÑO ESPECIAL** DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP - LG). **CÓMODO Y TRANSPIRABLE PARA TRABAJAR SIEMPRE DE FORMA ÁGIL Y DINÁMICA.**

CE EN ISO 20345:2022





SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

LG Agarre en escaleras de peldaños.

P. 124

FELIX ESD S1PS SR FO LG — 07538..GRVF



EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

TEXAS ESD S1PS SR FO LG — 07538..GSGF



EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

COLTON ESD S1PS SR FO LG — 07538..TAGI



EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

DETROIT ESD S1PS SR FO LG — 07538..NRGS



EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

LÍNEA
INDY NOBUCK

CALZADO DE SEGURIDAD EN SUAVE NOBUCK LISO, SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD "**FLEXGRIP+**" CON **DISEÑO ESPECIAL** DEL TACÓN QUE CUMPLE LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS - LG. **ELEGANTE, SUAVE Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA USO EN TODAS CONDICIONES.**

CE EN ISO 20345:2022



MONDOPOINT 11



SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

LG Agarre en escaleras de peldaños.

P. 124

CONOR ESD S3S SR FO LG — 07543..GSGF

METAL FREE · ESD · NOBUCK



EMPEINE:
Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

GREGOR ESD S3S SR FO LG — 07543..NRNR

METAL FREE · ESD · NOBUCK



EMPEINE:
Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

JURI ESD S3S SR FO LG — 07544..GSGF

METAL FREE · ESD · NOBUCK



EMPEINE:
Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Ojal específico para liberación rápida.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

OSCAR ESD S3S SR FO LG — 07544..NRNR

METAL FREE · ESD · NOBUCK



EMPEINE:
Nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

LÍNEA
INDY-e S3S

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO DE **MATERIAL REGENERADO, ESPECIAL ANTI-ABRASIÓN SPARCO® FULL EFFICIENCY- CON REFUERZOS HF** SOBRE LA PUNTERA, **SUELA BIDENSIDAD PU "FLEXGRIP+"** CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP). **LIGERO, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y RESISTENTE. PARA CUALQUIER AMBIENTE LABORAL.**

La atención al detalle, el cuidado en la elección de materiales sostenibles y la fabricación de modelos totalmente diseñados, proyectados y validados en Italia, ha permitido a SPARCO desarrollar el proyecto FULL EFFICIENCY, cuyos principios son:

- CICLO PRODUCTIVO CIRCULAR ECO-SOSTENIBLE
- OBJETIVO CERO RESIDUOS
- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
- TECNOLOGÍA PROPIA

CE EN ISO 20345:2022

MONODOPOINT 11



SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.

02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.

03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

LG Agarre en escaleras de peldaños.

P. 124

FORESTER ESD S3S SR FO LG SC — 07540..NRVF



EMPEINE:
Tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos HF en la puntera.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

INDY-e S3S LÍNEA

ASTER ESD S3S SR FO LG SC — 07540..NRCE



EMPEINE:
Tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos HF en la puntera.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

SUNNY ESD S3S SR FO LG SC — 07542..NRCE



EMPEINE:
Tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos HF en la puntera.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

RANGER ESD S3S SR FO LG SC — 07542..NRVF



EMPEINE:
Tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos HF en la puntera.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
Ojal específico para liberación rápida.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

LÍNEA
INDY S3S

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON **CUERO FINO REPELENTE AL AGUA O NOBUCK**, **SUELA BI DENSIDAD "FLEXGRIP+"** CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP) ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS; **LIGERA Y ADECUADA** PARA TODOS LOS USOS.

CE EN ISO 20345:2022



SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.
03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

Secosol® DGUV 112-191
CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
LG Agarre en escaleras de peldaños.

P. 124



INDY S3S LÍNEA

DANICA ESD S3S SR FO LG — 07537..GRFU



EMPEINE:
En piel velour hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-43

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG — 07537..BMGF



EMPEINE:
En nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

RICHMOND ESD S3S SR FO LG — 07541..BMGF



EMPEINE:
En nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
Ojal específico para liberación rápida.
Segundo par de cordones de combinación de color incluído.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
Antiestática en PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

CAPSULE COLLECTIONS
INDY

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON **PIELES DE MÁXIMA CALIDAD**.
SUELA BI DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON TACÓN ESPECIAL
QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP)
ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS;
LIGERA Y ADECUADA PARA TODOS LOS USOS.

CE EN ISO 20345:2022

MONODOPOINT 11





SUELA INYECTADA DE PU BIDENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
02 Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.
03 Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
LG Agarre en escaleras de peldaños.

P. 124

METEOR ESD S1PS SR FO LG — 07538GU...BMAF

METAL FREE · ESD

Gulf × sparco
OFFICIAL LICENSEE



EMPEINE:
Piel velour perforada y refuerzos de microfibra. Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

SANREMO ESD S3S SR FO LG — 07537MR..BMRS

METAL FREE · ESD

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



EMPEINE:
Piel velour hidro repelente de alta calidad y refuerzos de microfibra. Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
Zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTISTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
TALLAS:
35-48

LÍNEA
ALLROAD

CALZADO DE SEGURIDAD EN **MICROFIBRA IMPERMEABLE** DE ALTA CALIDAD, CON COLLARÍN DE NYLON. **ENTRESUELA DE PHYLON** CON FONDO DE **GOMA HRO CROSSGRIP**. LIGEROS, DE ALTA CALIDAD Y DURADEROS, **IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES**.



CE EN ISO 20345:2022



SUELA SUPERLIGERA CON SUELA INTERMEDIA DE PHYLON* Y SUELA INFERIOR DE GOMA CROSSGRIP. PRESENTA UNA DISEÑO IDEAL PARA UNA MÁXIMA ADHERENCIA Y ESTABILIZACIÓN EN SUPERFICIES GRAVOSAS, LODOSAS Y NEVADAS.

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	CROSS GRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.24
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.23
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.42
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.41

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Grabado laminar para un agarre máximo.

02 Tacos antifatiga para aumentar la absorción de energía.

03 Grandes zonas de canales de drenaje en laterales laterales para agua, barro y suciedad.

04 Grabado laminar para una mayor resistencia al deslizamiento.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124

SOCHI ESD S3S SR FO HRO — 07528..BMGF



EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
38-48

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRGF



EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
38-48

STIRIA ESD S3S SR FO HRO — 07528..NRNR



EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
38-48

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRNR



EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
SUELA:
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
38-48

LÍNEA
HORIZON

CALZADO DE SEGURIDAD CON PARTE SUPERIOR DE ANTE Y NYLON. PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN EN **FIBRA TEXTIL ULTRA LIGERA**. LIGEROS Y DURADEROS, ADECUADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS.

CE EN ISO 20345:2022



SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 124



LÍNEA **HORIZON**

ONTARIO ESD S1PS SR FO — 07546..GSVF



EMPEINE:
suave piel velour perforada.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.
PLANTILLA CONFORT:
PU anti estático
con Termo formado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
poliuretano de doble densidad
con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
39-49

MORENO ESD S1PS SR FO — 07546..NRCE



EMPEINE:
suave piel velour perforada.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.
PLANTILLA CONFORT:
PU anti estático
con Termo formado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
poliuretano de doble densidad
con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
39-49

FARGO ESD S3S SR FO — 07547..NRCE



EMPEINE:
piel velour y nylon resistente al agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado, en tejido 3D transpirable.
PLANTILLA CONFORT:
PU anti estático
con Termo formado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra textil (ps).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
poliuretano de doble densidad
con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
39-49

LÍNEA
HORIZON TEK S3S

CON EMPEINE HIDRO REPELENTE CON GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.
REFUERZOS DE MICROFIBRA RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS EN ZONA TALÓN.
PERFECTOS PARA CUALQUIER USO, COMBINAN EL **MÁXIMO RENDIMIENTO,**
CON UN ESTILO **PULIDO, SÓLIDO Y DEFINIDO.**

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11





SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD CON BASE DE LA SUELA COMPACTA CON UN DISEÑO DINÁMICO Y TACÓN BAJO.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,25
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,37
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Tacos traseros anchos con drenajes laterales y ranuras radiales en el talón.

02 Zona central con talón rebajado (delantero y trasero) para garantizar el agarre incluso en escalones pequeños.

03 Ranuras radiales para facilitar el apoyo y el drenaje de líquidos.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.

P. 124

FRESNO ESD S3S SR FO — BTB0050BOK30...

METAL FREE · ESD



EMPEINE:
tejido Tech de gran resistencia a la abrasión e hidro repelente.
Refuerzo de microfibra en zona talón.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra de aramida (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
poliuretano de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

RIALTO ESD S3S SR FO — BTB0051BOK30...

METAL FREE · ESD



EMPEINE:
tejido Tech de gran resistencia a la abrasión e hidro repelente.
Refuerzo de microfibra en zona talón.
Inserción de TPU termoformado en el tobillo.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
zero perforación, en fibra de aramida (PS).
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
poliuretano de doble densidad con absorciónp de energíaen el talón.
TALLAS:
36-48

LÍNEA
TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN PIEL PULL-UP RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE AGUA. **SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD "STREET-TECH" CONFORME A SR+FO**. DURADEROS Y RESISTENTES SON PERFECTOS EN CUALQUIER SITUACIÓN.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024





SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.

P. 124

NINO ESD S3S SR FO — BTB0011B0D15..



EMPEINE:
piel pull-up hidrófuga de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera zero perforación (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

VIC ESD S3S SR FO — BTB0012B0D15..



EMPEINE:
piel pull-up hidrófuga de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera zero perforación (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

LÍNEA
TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD HECHO DE CUERO LISO, HIDRO REPELENTE. **SUELA EN POLIURETANO BI DENSIDAD "STREET-TECH" QUE CUMPLE CON LA NORMA SR+FO**. DURADERO Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA CUALQUIER SITUACIÓN.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

FO Resistencia a los aceites e hidrocarburos.

P. 124

ARTURO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K15..



EMPEINE:
piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) zero perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

WILLY ESD S3S SR FO — BTB0012B0K15..



EMPEINE:
piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) zero perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

SANDRO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K11..



EMPEINE:
piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) zero perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

PAUL ESD S3S SR FO — BTB0012B0K11..



EMPEINE:
piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestático en PU con termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera (PS) zero perforación.
PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

LÍNEA
GOODWOOD

NUEVA LINEA DE BOTAS CON **MEMBRANA WATER RESISTANT SISTEMA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM).** EMPEINE EN SUAVE NOBUCK HIDRO REPELENTE. TOBILLO ACOLCHADO. RESISTENTES, DURADERAS Y TRANSPIRABLES. NO TEMEN A NINGUN ENTORNO DE TRABAJO.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



01 Tacos con perfiles afilados para un mejor agarre en superficies aceitosas.

02 Tacos tipo crampones para un máximo agarre en peldaños de escaleras.

03 Tacos con diseño muy espaciado para un máximo agarre en superficies aceitosas o grasas.

DRS WATERPROOF

SUELA ULTRA RESISTENTE DE POLIURETANO Y BANDA INFERIOR EN GOMA HRO PRISM-FLEX+ QUE GARANTIZA UNA MÁXIMA ADHERENCIA EN TODO TIPO DE CONDICIONES.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	PRISM FLEX+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.30
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124

DOCK ESD S7S SR FO HRO CI HI SC — BTB0014BOD15...

ESD HRO NOBUCK DRS WATERPROOF

NEW



EMPEINE:
en suave piel nobuk hidro repelente.
Mebrana DRS, collarín de Nylon termoformado.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
super ligera zero-perforación, en fibra textil (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio NO magnética.
Aislante resistente a 200J. Recubierta exteriormete con cubre puntera de PU, certificado SC (scuff cap).

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC — BTB0014BOK01...

ESD HRO NOBUCK DRS WATERPROOF



EMPEINE:
en suave piel nobuk hidro repelente.
Mebrana DRS, collarín de Nylon termoformado.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
super ligera zero-perforación, en fibra textil (PS).

PUNTERA:
en fibra de vidrio NO magnética.
Aislante resistente a 200J. Recubierta exteriormete con cubre puntera de PU, certificado SC (scuff cap).

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

VALLEY ESD O6 SR FO HRO CI HI — BTB0015BOD15...

ESD HRO NOBUCK DRS WATERPROOF



EMPEINE:
suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS; collarín de Nylon en tobillo.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

RIVER ESD O6 SR FO HRO CI HI — BTB0015BOK01...

ESD HRO NOBUCK DRS WATERPROOF



EMPEINE:
suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS; collarín de Nylon en tobillo.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.

SUELA:
anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrílo FO+HRO.

TALLAS:
38-48

LÍNEA
ARCTIC

BOTA DE SEGURIDAD CON MEMBRANA DRS RESISTENTE AL AGUA (DRY RESPIRATION SYSTEM), EXTERIOR EN PIEL VELOUR HIDROREPELENTE E INSERTOS MICROINYECTADOS. RESISTENTE Y TRANSPIRABLE, **IDEAL EN AMBIENTES PARTICULARMENTE HÚMEDOS O MOJADOS**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT TI



DRS DRY RESPIRATION SYSTEM · WATERPROOF

SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN.

01 Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

P. 124

ARCTIC ESD S7S SR FO CI HI SC — BTB0009BOK05..

ESD · DRS DRY RESPIRATION SYSTEM · WATERPROOF



EMPEINE:
Piel velur hidro repelente de alta calidad con insertos micro inyectados de PU y membrana DRS.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.

PLANTILLA CONFORT:
extraible en PU LD antiestático.

LAMINA ANTI PERFORACIÓN:
zero-perforación en fibra textil.

PUNTERA:
fibra de vidrio. No magnetica, aislante y resistente a 200 J.

SUELA:
anti estática y anti deslizante. En PU 2D con absorción de la energia en la zona de talón.

TALLAS:
36-47

NEW LÍNEA
WISDOM

NUEVA LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD. DISEÑADA PARA LA **INDUSTRIA SIDERÚRGICA** Y TRABAJOS DE SOLDADURA. SUS COMPONENTES TÉCNICOS Y SU ESPECIAL CONSTRUCCIÓN PERMITEN PROTEGER AL USUARIO **CONTRA EL CALOR**, CHISPAS DE SOLDADURA, **PERFORACIÓN** Y TODO TIPO DE ACEITES. PERFECTAS PARA **TRABAJADORES EXPERIMENTADOS** QUE BUSCAN RENDIMIENTO Y **ALTA RESISTENCIA**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT TI



SUELA ULTRARRESISTENTE DE PU CON BANDA DE RODADURA DE GOMA HRO. DISEÑO ESPECIAL DE LOS TACONES SUPER-TYRE PARA GARANTIZAR UNA RÁPIDA EVACUACIÓN DE LOS LÍQUIDOS Y MANTENER SIEMPRE EL MÁXIMO AGARRE.

01 Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.

03 Tacos autolimpiantes.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.

P. 124

WISDOM ESD S3S SR FO HRO CI HI SC — BTB0060BOK11...

ESD · HRO

NEW



EMPEINE:
piel grabada hidro repelente de alta calidad. Costuras reforzadas y elementos reflectantes. Protección doble en empeine, por tapeta con doble sistema de cierre y cordones interiores.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado y transpirable.

PLANTILLA CONFORT:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN:
ultraligera Zero-Perforation en fibra textil. (PS - clavo de Ø 3,0 mm).

PUNTERA:
fibra de vidrio. No magnética, aislante y resistente a 200 J.

SUELA:
con cubre puntera SC, inyectada con entre suela de PU y piso inferior en goma FO.

TALLAS:
38-47

LÍNEA
TRACKDAY

LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SECTORES:
QUÍMICO, MÉDICO - FARMACÉUTICO, ALIMENTARIO Y HO.RE.CA.
QUE REQUIEREN UN **CALZADO CÓMODO, FLEXIBLE Y FÁCIL DE LIMPIAR**.
APTO PARA UN USO DIARIO PROLONGADO. OFRECEN UNA MÁXIMA COMODIDAD GRACIAS AL EXTERIOR DE SUAVE **MICROFIBRA ANTI-UV O DE CUERO LISO DE ALTA CALIDAD**, SU **PLANTILLA CONFORT** EXTRAÍBLE Y LA SUELA **SUPERSUAVE** DE PU DE DOBLE DENSIDAD. LA NUEVA LÍNEA TRACKDAY REDEFINE LOS ESTÁNDARES DEL CALZADO DE LINEA BLANCA.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	EASYGRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles diseñados para facilitar la evacuación de líquidos.

02 Láminas autolimpiables.

03 Perfiles grabados para garantizar un agarre máximo en cualquier superficie.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 124



LÍNEA **TRACKDAY**

HOMY ESD S2 SR FO — BTB0035B0W01..



EMPEINE:
microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática de PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
no.
PUNTERA:
de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

COSY ESD S2 SR FO — BTB0035B0K01..



EMPEINE:
microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática de PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
no.
PUNTERA:
de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

HANDY ESD SB E A SR FO — BTB0036B0W01..



EMPEINE:
microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática de PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
no.
PUNTERA:
de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

LÍNEA
TRACKDAY

LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SECTORES:
QUÍMICO, MÉDICO - FARMACÉUTICO, ALIMENTARIO Y HO.RE.CA.
QUE REQUIEREN UN **CALZADO CÓMODO, FLEXIBLE Y FÁCIL DE LIMPIAR**.
APTO PARA UN USO DIARIO PROLONGADO. OFRECEN UNA MÁXIMA COMODIDAD
GRACIAS AL EXTERIOR DE SUAVE **MICROFIBRA ANTI-UV**,
SU **PLANTILLA CONFORT** EXTRAÍBLE Y LA SUELA **SUPERSUAVE**
DE PU DE DOBLE DENSIDAD. LA NUEVA LÍNEA TRACKDAY REDEFINE
LOS ESTÁNDARES DEL CALZADO DE LINEA BLANCA.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	EASYGRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles diseñados para facilitar la evacuación de líquidos.

02 Láminas autolimpiables.

03 Perfiles grabados para garantizar un agarre máximo en cualquier superficie.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 124



LÍNEA **TRACKDAY**

WALKER ESD S2 SR FO — BTB0034B0W01..

METAL FREE · ESD



EMPEINE:
microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática de PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
no.
PUNTERA:
de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

GENERAL ESD S2 SR FO — BTB0034B0K01..

METAL FREE · ESD

NEW



EMPEINE:
microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática de PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
no.
PUNTERA:
de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
36-48

OFFICER 02 SR FO — BTB0059B0K01..

METAL FREE

NEW



EMPEINE:
cuero liso auténtico de alta calidad, resistente a la penetración del agua.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática de PU termoformado ergonómico.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
no.
PUNTERA:
no.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
PU con absorción de energía en el talón.
TALLAS:
38-48

LÍNEA
S-CAPE 01/02

NUEVA LÍNEA DE CALZADO DE TRABAJO OCUPACIONAL SUPERLIGERO, CON TEJIDO JACQUARD TRANSPIRABLE O PARTE SUPERIOR HIDRÓFUGA. SUELA INTERMEDIA DE **ETPU*** SUPERAMORTIGUABLE Y SUELA INFERIOR DE GOMA FO HRO. PARA EL TRABAJO O EL OCIO, OFRECEN UNA COMODIDAD ABSOLUTA CON UN ESTILO QUE TE CONQUISTARÁ.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* ETPU: acrónimo de etileno-propileno-termoplástico-poliuretano, es capaz de devolver aproximadamente 2/3 de la fuerza recibida, ofreciendo un efecto amortiguador y reactivo.

MONDOPOINT 11



SUELA ULTRALIGERA CON ENTRESUELA DE ETPU Y SUELA INFERIOR DE CAUCHO DE NITRILO QUE COMBINA ALTO RENDIMIENTO, AMORTIGUACIÓN Y LIGEREZA.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	SHOTFLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,44
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Zona posterior con relieve ampliado para favorecer el drenaje de líquidos.

02 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación suela inferior de líquido.

FO Resistencia a aceites e hidrocarburos

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124

YOHAN ESD 01 SR FO HRO

BTB0038BON12...

METAL FREE · ESD · HRO

01



EMPEINE:
tejido jacquard, ultraligero y sin costuras.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tetejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
entresuela de ETPU súper cómoda, suela de caucho nitrílico FO+HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

GUS ESD 01 SR FO HRO

BTB0038BON43...

METAL FREE · ESD · HRO

01



EMPEINE:
tejido jacquard, ultraligero y sin costuras.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tetejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
entresuela de ETPU súper cómoda, suela de caucho nitrílico FO+HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

ROOPE ESD 01 SR FO HRO

BTB0038BOK01...

METAL FREE · ESD · HRO

01



EMPEINE:
tejido jacquard, ultraligero y sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
entresuela de ETPU súper cómoda, suela de caucho nitrílico FO+HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

ROMET ESD 02 SR FO HRO

BTB0039BOK01...

METAL FREE · ESD · HRO

02



EMPEINE:
tejido repelente al agua ultraligero, sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tetejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:
entresuela de ETPU súper cómoda, suela de caucho nitrílico FO+HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

LÍNEA
S-LIGHT 02

ZAPATILLAS DE TRABAJO DE ESTILO CASUAL QUE CUMPLEN CON LA NORMA **CE EN ISO 20347:2022+A1:2024**, CON PARTE SUPERIOR DE MICROFIBRA REPELENTE AL AGUA Y SUELA AMORTIGUADA CON ALTA ABSORCIÓN DE ENERGÍA. RENDIMIENTO Y RESISTENCIA, APORTAN EL LOOK ADECUADO PARA CADA ACTIVIDAD.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SUELA CON AMORTIGUACIÓN QUE ABSORBE LOS GOLPES, ENTRESUELA DE PU Y PARTE INFERIOR DE LA SUELA DE CAUCHO DE NITRILO. CÓMODAS Y RESISTENTES,PARA AQUELLOS QUE CAMINAN DURANTE MUCHAS HORAS AL DÍA.

01 Drenajes laterales diagonales para facilitar el flujo de líquidos.

02 Bloques anchos para garantizar el máximo agarre.

03 Ranuras laminares cerradas para mejorar el agarre y la flexibilidad.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STEPGRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,49
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

FO Resistencia a aceites e hidrocarburos

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124



LÍNEA **S-LIGHT** 02

DARKSTAR 02 SR FO HRO — BTB0048B0K01...

METAL FREE · HRO

02



EMPEINE: microfibra lisa.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: entresuela de PU supercómoda, suela inferior de caucho nitrilo FO+HRO con alta absorción de energía.
TALLAS: 36-48

S-LIGHT — BMB0003B0N06...

ZAPATILLAS DEPORTIVAS



EMPEINE: microfibra lisa.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: entresuela de PU supercómoda, suela inferior de caucho nitrilo FO+HRO con alta absorción de energía.
TALLAS: 36-48

S-LIGHT MARTINI RACING — BMB0002D0W18...

ZAPATILLAS DEPORTIVAS

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



EMPEINE: microfibra lisa.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: entresuela de PU supercómoda, suela inferior de caucho nitrilo FO+HRO con alta absorción de energía.
TALLAS: 36-48

LÍNEA
S-PIKE 02

NUEVA LÍNEA DE CALZADO DE TRABAJO DE ESTILO TREKKING, QUE CUMPLE CON LA NORMA **CE EN ISO 20347:2022+A1:2024**. LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UN TEJIDO ESPECIAL TEXTURIZADO, REPELENTE AL AGUA Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN. ESTABILIZADOR DE TALÓN DE **TPU**, ENTRESUELA DE **PHYLON*** Y SUELA DE CAUCHO NITRILO FO+HRO. CÓMODOS, RESISTENTES Y VERSÁTILES, APORTAN ESTILO A CUALQUIER TERRENO.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SUELA SUPER LIGERA, CON ENTRESUELA DE PHYLON Y SUELA INFERIOR DE GOMA CON DISEÑO ESPECIAL QUE OFRECE UN DRENAJE ÓPTIMO DE LIQUIDOS; TACOS AUTO LIMPIABLES. CALZADO VERSATIL Y DURADERO, PARA USO INTENSIVO.

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	WAVE TECH+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,46
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Ranuras radiales en el talón para un agarre máximo en todas las condiciones.

02 Zona central rebajada para crear el efecto talón de los tacos.

03 Tacos moldeados para garantizar un apoyo óptimo y facilitar la eliminación de residuos o líquidos.

PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124



LÍNEA **S-PIKE** 02

TURINI 02 SR FO HRO — BTB0037B0E61...

METAL FREE · HRO

02



EMPEINE:
tejido texturizado repelente al agua y resistente a la abrasión.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA ANTISTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
entresuela PHYLON supercómoda, suela de caucho nitrilo FO+HRO con alta absorción de energía, estabilizador de talón TPU.
TALLAS:
36-48 (UK 3½-13)

MOULINON 02 SR FO HRO — BTB0037B0K05...

METAL FREE · HRO

02



EMPEINE:
tejido texturizado repelente al agua y resistente a la abrasión.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA ANTISTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
entresuela PHYLON supercómoda, suela de caucho nitrilo FO+HRO con alta absorción de energía, estabilizador de talón TPU.
TALLAS:
36-48 (UK 3½-13)

SISTERON 02 SR FO HRO — BTB0037B0K11...

METAL FREE · HRO

02



EMPEINE:
tejido texturizado repelente al agua y resistente a la abrasión.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA ANTISTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
entresuela PHYLON supercómoda, suela de caucho nitrilo FO+HRO con alta absorción de energía, estabilizador de talón TPU.
TALLAS:
36-48 (UK 3½-13)

LÍNEA
S-PARK 01

CALZADO LABORAL DE ESTILO RUNNING CUMPLE CON LA NORMA **EN ISO 20347:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR DE MALLA SIN COSTURAS**, ENTRESUELA DE PHYLON* Y BANDA DE PIEZA DE CAUCHO NITRILO FO+HRO CON ALTA ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LIGERAS Y TRANSPIRABLES, SON ADECUADAS PARA TRABAJAR O PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

MONDOPOINT 71



SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON Y BANDA INFERIOR DE GOMA HRO. APTA PARA CUALQUIER USO, INCLUSO PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

01 Perfiles autolimpiantes para la salida de líquidos.

02 Tacos centrales con tallado en el talón para máxima flexibilidad y agarre.

03 Grabado laminar para mayor adherencia.

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C para 60'').

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 124

LEON 01 SR FO HRO — BTB0007B0N31..

METAL FREE · HRO

01



EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

SALOU 01 SR FO HRO — BTB0007B0E43..

METAL FREE · HRO

01



EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

GAP 01 SR FO HRO — BTB0007B0K05..

METAL FREE · HRO

01



EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

SEPANG 01 SR FO HRO — BTB0007B0K12..

METAL FREE · HRO

01



EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

CAPSULE COLLECTIONS
S-PARK 01

CALZADO LABORAL DE ESTILO RUNNING CON DISEÑO OFICIAL REDBULL O MARTINI RACING, CUMPLE CON LA NUEVA NORMA **EN ISO 20347:2022+A1:2024**. PARTE SUPERIOR DE MALLA SIN COSTURAS, ENTRESUELA DE PHYLON* SUAVE Y BANDA DE CAUCHO NITRILO FO+HRO CON ALTA ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LIGERAS Y TRANSPIRABLES, ADECUADAS PARA TRABAJO O TIEMPO LIBRE.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

MONDOPOINT 11





SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON Y BANDA DE GOMA HRO. APTAS PARA TODO USO, TAMBIÉN PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.

01 Perfiles autolimpiantes para la salida de líquidos.

02 Tacos centrales con tallado en el talón para máxima flexibilidad y agarre.

03 Grabado laminar para mayor adherencia.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60'').

P. 124

FENNY 01 SR FO HRO — BTB0007RON31..

METAL FREE · HRO

01

ORACLE RedBull RACING sparco TEAM SUPPLIER



EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

SARDINIA 01 SR FO HRO — BTB0008DON31..

METAL FREE · HRO

01

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



EMPEINE:
tejido de malla transpirable superligero sin costuras.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido microperforado 3D transpirable.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad termoformado ergonómico.
SUELA:
entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
TALLAS:
36-48

ACCESORIOS PARA CALZADO



NEW

EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA CORDONES DE ZAPATOS Y PLANTILLAS

BAT0093B0B3000N

P. 115

PLANTILLAS

REMOVABLE INSOLES ST-R1 — BAT0027B0K09....

Par de plantillas de recambio, antiestáticas, en poliuretano de baja densidad termoformado ergonómico, perforadas para mayor transpirabilidad y tejido superior de malla de suave poliéster.

Compatibles con las líneas TEAMWORK, TRACTION, PRACTICE y NITRO.

Paquete individual (contiene un par)

TALLAS:
36-48





CORDONES

PAR DE CORDONES CIANO — BAT0024B0C01....

Cordones de recambio.
De poliéster, de alta resistencia.

Compatibles con las líneas TEAMWORK, TRACTION y HORIZON.

Paquete individual (contiene un par)

MEDIDAS:
120 cm
140 cm



PAR DE CORDONES VERDE FLUO — BAT0024B0G06....

Cordones de poliéster de alta resistencia de repuesto.

Compatibles con las líneas TEAMWORK, TRACTION y HORIZON.

Paquete individual (contiene un par)

MEDIDAS:
120 cm
140 cm



PAR DE CORDONES AMARILLO FLUO — BAT0024B0Y02....

Cordones de poliéster de alta resistencia de repuesto.

Compatibles con las líneas TEAMWORK, TRACTION y HORIZON.

Paquete individual (contiene un par)

MEDIDAS:
120 cm
140 cm



PAR DE CORDONES AZUL MARINO — BAT0024B0N02....

Cordones de poliéster de alta resistencia de repuesto.

Compatibles con las líneas TEAMWORK, TRACTION y HORIZON.

Paquete individual (contiene un par)

MEDIDAS:
120 cm
140 cm



PAR DE CORDONES NEGRO — BAT0024B0K01....

Cordones de poliéster de alta resistencia de repuesto.

Compatibles con las líneas TEAMWORK, TRACTION y HORIZON.

Paquete individual (contiene un par)

MEDIDAS:
120 cm
140 cm






VESTUARIO LABORAL

LÍNEA TECH

SOFT-SHELL YORK

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

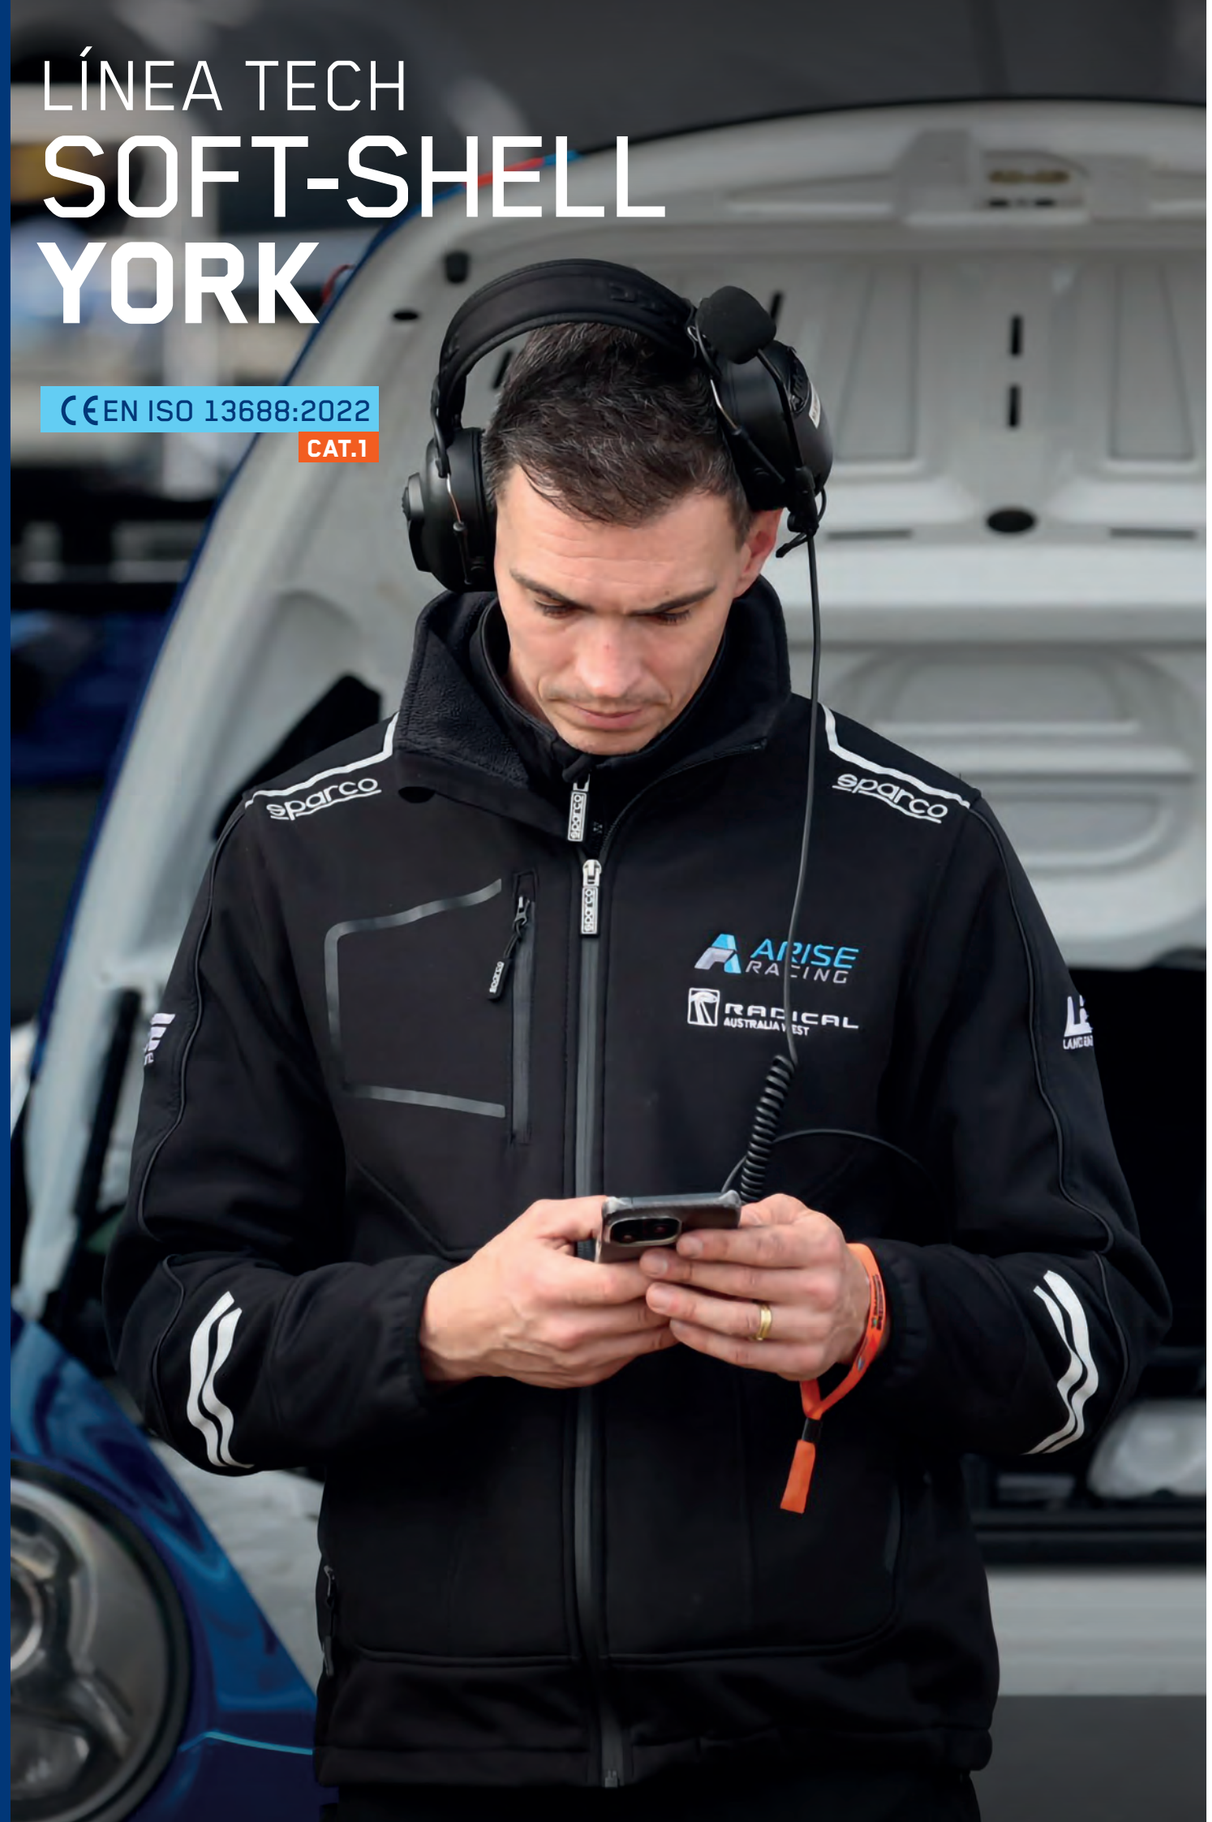

SOFT-SHELL TÉCNICO **YORK**

YORK GREY/GREEN — 02412GSVF..

TALLAS: XS-3XL



TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gsm
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YORK BLACK/ORANGE — 02412NRAF..

TALLAS: XS-3XL



TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gsm
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YORK GREY/YELLOW — 02412GSGF..

TALLAS: XS-3XL




TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gsm
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YORK BLACK/GREY — 02412NRGS..

TALLAS: XS-3XL



TECH SOFT-SHELL
PESO: 330 gsm
COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

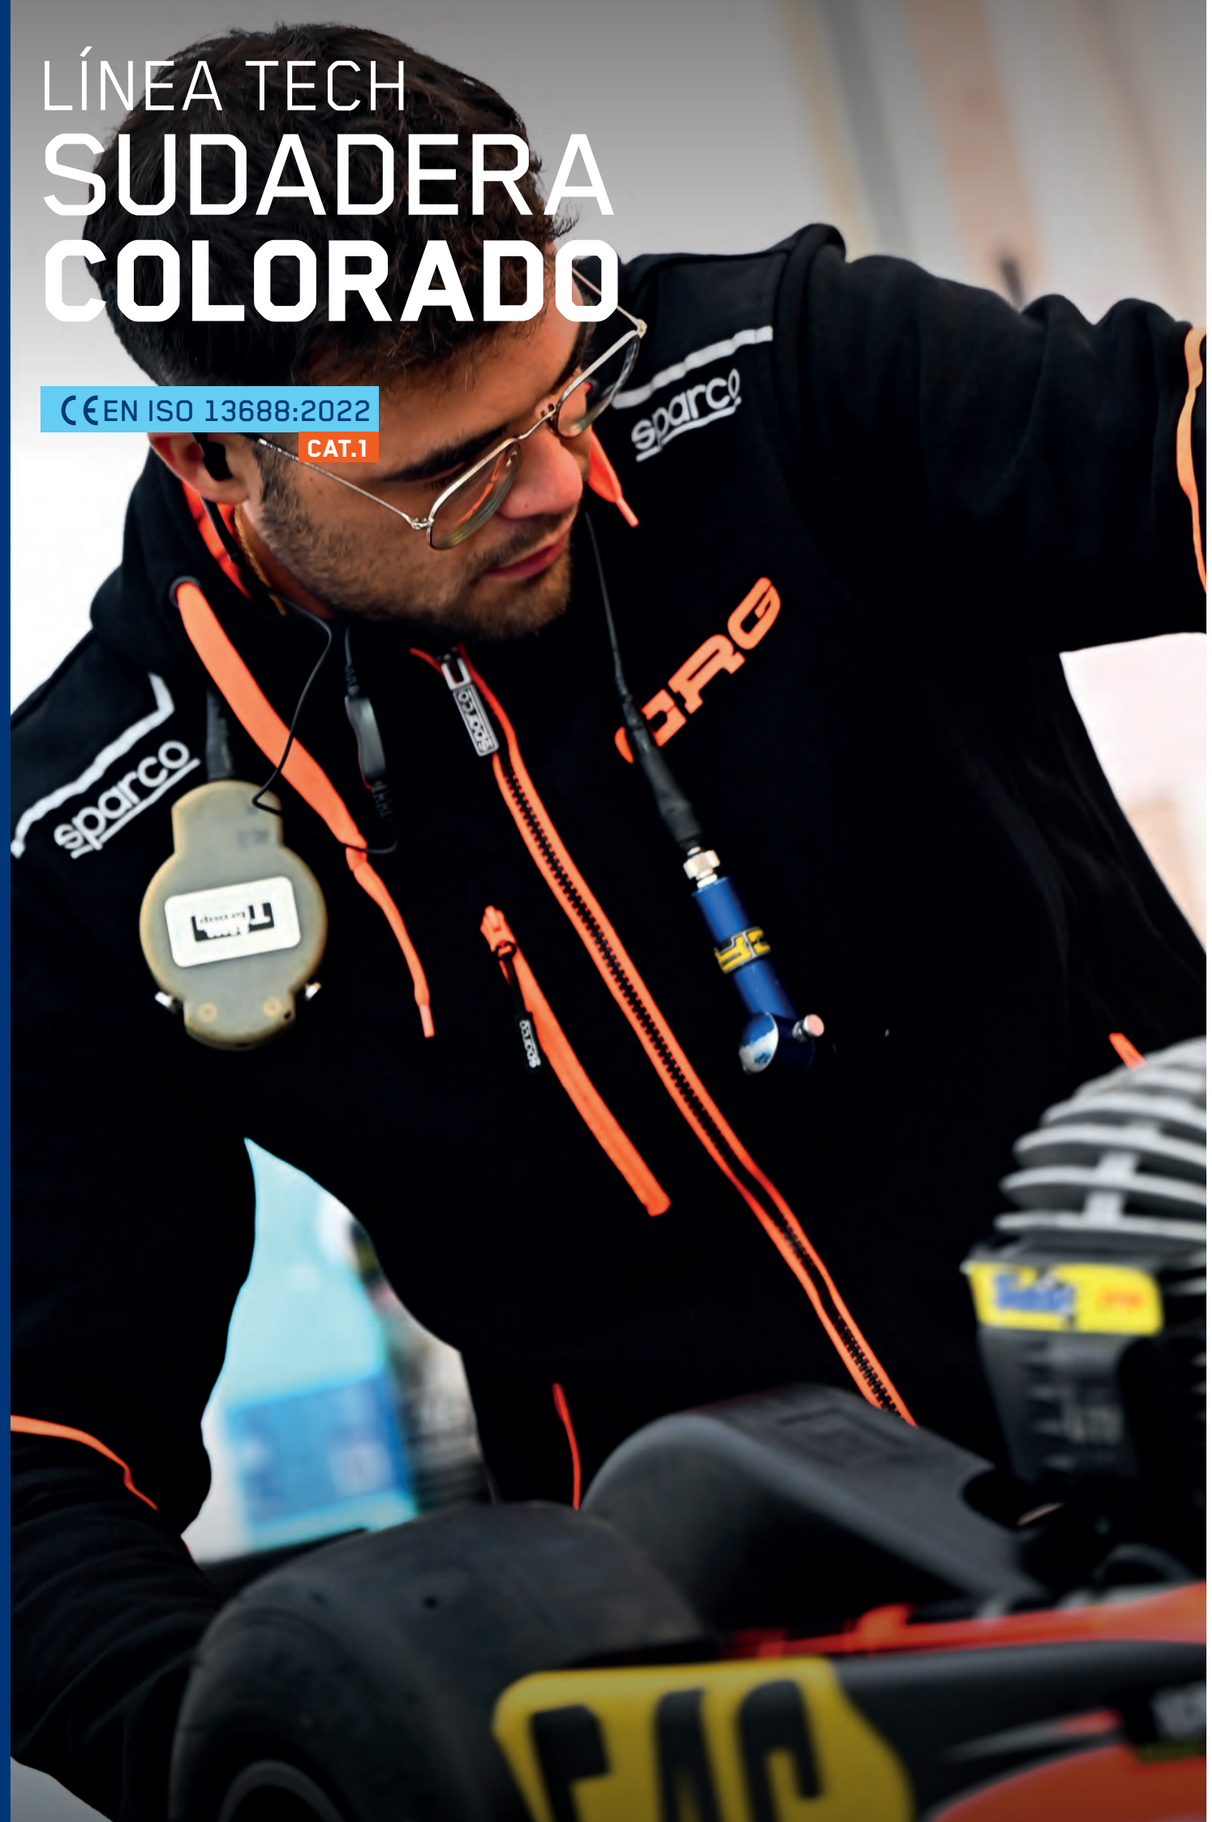

LÍNEA TECH

SUDADERA COLORADO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

SUDADERA TÉCNICA **COLORADO**

COLORADO GREY/GREEN — 02414GSVF..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

COLORADO BLACK/ORANGE — 02414NRAF..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

COLORADO GREY/YELLOW — 02414GSGF..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

COLORADO BLACK/GREY — 02414NRGS..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LÍNEA TECH

SUDADERA CON CREMALLERA COMPLETA **ALABAMA**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA

PESO: 260 gsm
COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Mangas reforzadas con inserciones con material antiabrasión y tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Inserciones de refuerzo en cuello zona dorsal y hombros.
- Cremallera central ultrasuave y resistente.
- Bolsillos laterales y en mangas con cierre de cremallera reversible.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA **ALABAMA**

ALABAMA GREY/GREEN — **02429GSVF..**

TALLAS: XS-3XL



ALABAMA BLACK/ORANGE — **02429NRAF..**

TALLAS: XS-3XL



ALABAMA GREY/YELLOW — **02429GSGF..**

TALLAS: XS-3XL



ALABAMA NAVY/ORANGE — **02429BMAF..**

TALLAS: XS-3XL



ALABAMA BLACK/GREY — **02429NRGS..**

TALLAS: XS-3XL



ALABAMA NAVY/ROYAL — **02429BMAZ..**

TALLAS: XS-3XL





LÍNEA TECH

CHALECO ILLINOIS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

CHALECO TÉCNICO **ILLINOIS**

ILLINOIS GREY/GREEN — 02419GSVF..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ILLINOIS BLACK/ORANGE — 02419NRAF..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ILLINOIS GREY/YELLOW — 02419GSGF..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**


ILLINOIS BLACK/GREY — 02419NRGS..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

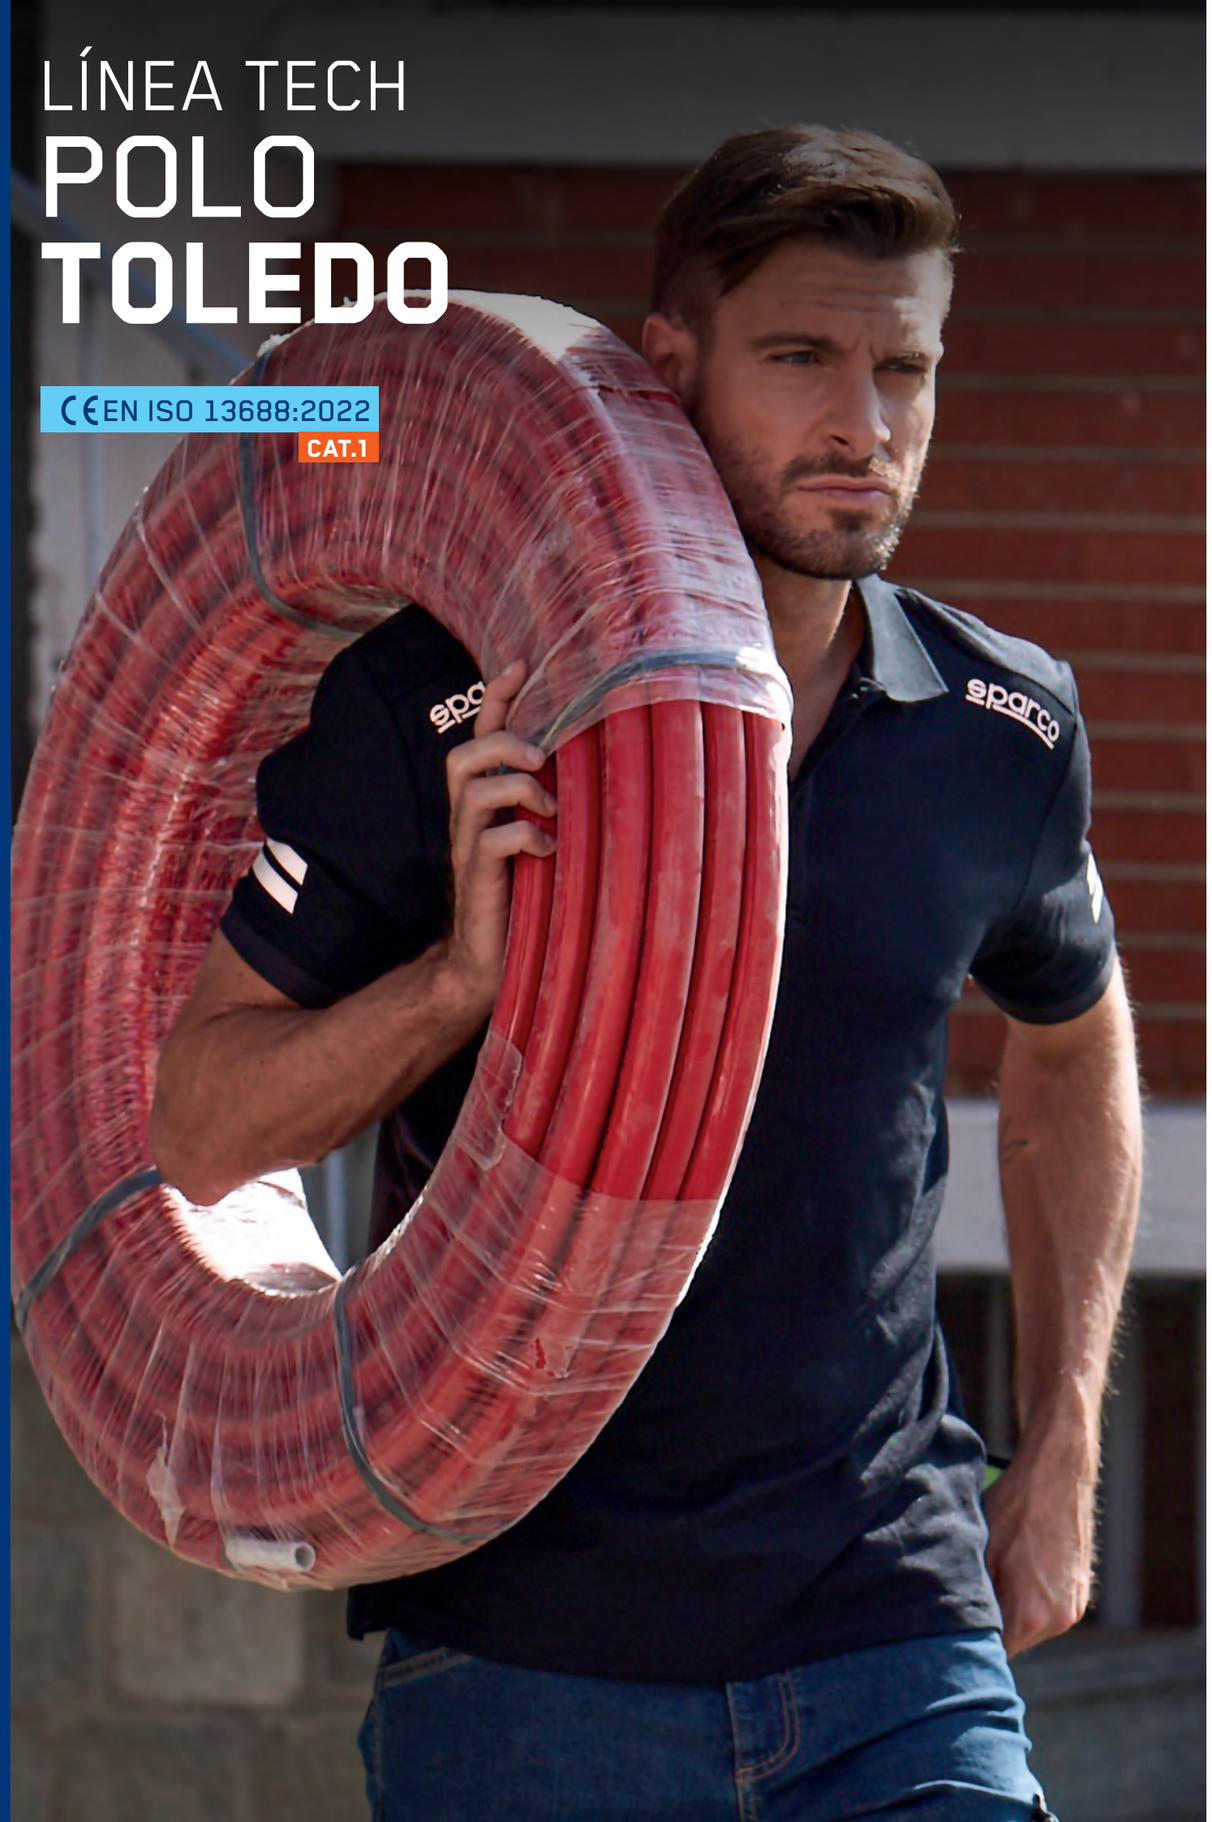

LÍNEA TECH
POLO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

POLO TÉCNICO **TOLEDO**

TOLEDO GREY/GREEN — 02415GSVF..

TALLAS: XS-3XL



POLO TÉCNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TOLEDO BLACK/ORANGE — 02415NRAF..

TALLAS: XS-3XL



POLO TÉCNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TOLEDO GREY/YELLOW — 02415GSGF..

TALLAS: XS-3XL



POLO TÉCNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TOLEDO BLACK/GREY — 02415NRGS..

TALLAS: XS-3XL



POLO TÉCNICO
PESO: 180 gsm
COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LÍNEA TECH

CAMISETA TUCSON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

CAMISETA TÉCNICA **TUCSON**

TUCSON GREY/GREEN — 02416GSVF..

TALLAS: XS-3XL



CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gsm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TUCSON BLACK/ORANGE — 02416NRAF..

TALLAS: XS-3XL



CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gsm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TUCSON GREY/YELLOW — 02416GSGF..

TALLAS: XS-3XL



CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gsm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TUCSON BLACK/GREY — 02416NRGS..

TALLAS: XS-3XL



CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gsm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LÍNEA TECH

PANTALÓN OREGON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



PANTALÓN TÉCNICO **OREGON**

OREGON GREY/GREEN — 02417GSVF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

OREGON BLACK/ORANGE — 02417NRAF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

OREGON GREY/YELLOW — 02417GSGF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

OREGON BLACK/GREY — 02417NRGS..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LÍNEA TECH

PANTALÓN LIGERO KANSAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

PANTALÓN LIGERO TECH **KANSAS**

KANSAS GREY/GREEN — 02425GSVF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

KANSAS BLACK/ORANGE — 02425NRAF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

KANSAS GREY/YELLOW — 02425GSGF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

KANSAS BLACK/GREY — 02425NRGS..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LÍNEA TECH

DENIM DALLAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH DENIM **DALLAS**

DALLAS
SPARCO BLEU

02430BS..



IVA NO INCLUIDO

TALLAS: XS-3XL

TECH DENIM JEANS

PESO: 250 gsm
COMPOSICIÓN: 98% algodón - 2% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:

- Fabricación ergonómica para facilitar el movimiento de la rodilla.
- Anillo para herramientas en el bolsillo lateral.
- Cintura elástica.
- Detalles bordados.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**







LÍNEA TECH

SHORTS LIGEROS LAREDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

SHORTS LIGEROS TECH **LAREDO**

LAREDO GREY/GREEN — 02428GSVF..

TALLAS: XS-3XL



SHORTS LIGEROS TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LAREDO BLACK/ORANGE — 02428NRAF..

TALLAS: XS-3XL



SHORTS LIGEROS TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LAREDO GREY/YELLOW — 02428GSGF..

TALLAS: XS-3XL



SHORTS LIGEROS TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LAREDO BLACK/GREY — 02428NRGS..

TALLAS: XS-3XL



SHORTS LIGEROS TECH
PESO: 170 gsm
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- **CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



NEW LÍNEA GRIT

WINTER JACKET NEBO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



NEW LÍNEA GRIT

SOFT-SHELL ELIAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

NEBO BLUE NAVY — BTJ0028B0N02...

NEW

TALLAS: XS-3XL



CHAQUETA DE INVIERNO CON CAPUCHA DESMONTABLE

PESO: 180 gsm
COMPOSICIÓN: 100 % poliéster
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Capucha integrada desmontable, lo que permite adaptar la prenda a diferentes necesidades y condiciones meteorológicas.
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

NEBO DARK GREY — BTJ0028B0E01...

NEW

TALLAS: XS-3XL



CHAQUETA DE INVIERNO CON CAPUCHA DESMONTABLE

PESO: 180 gsm
COMPOSICIÓN: 100 % poliéster
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Capucha integrada desmontable, lo que permite adaptar la prenda a diferentes necesidades y condiciones meteorológicas.
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ELIAS BLUE NAVY — BTJ0004B0N02...

NEW

TALLAS: XS-3XL



SOFTSHELL TEJIDO REPELENTE AL AGUA.

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: Exterior ripstop: 92 % poliéster, 8 % elastano + forro polar; exterior liso: 94 % poliéster, 6 % elastano + forro polar.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ELIAS DARK GREY — BTJ0004B0E01...

NEW

TALLAS: XS-3XL



SOFTSHELL TEJIDO REPELENTE AL AGUA.

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: Exterior ripstop: 92 % poliéster, 8 % elastano + forro polar; exterior liso: 94 % poliéster, 6 % elastano + forro polar.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LÍNEA GRIT
WINDBREAKER ELBERT

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LÍNEA GRIT
PADDED VEST SANFORD

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

ELBERT BLUE NAVY — BTJ0006B0N02...

TALLAS: XS-3XL



CHAQUETA IMPERMEABLE Y RESISTENTE AL VIENTO

PESO: 110 gsm
COMPOSICIÓN: Forro interior de malla para mayor comodidad. Capa exterior: 100 % poliéster mecánico elástico liso con membrana de TPU, impermeable y transpirable. Forro interior: 100 % poliéster tafetán.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ELBERT DARK GREY — BTJ0006B0E01...

TALLAS: XS-3XL



CHAQUETA IMPERMEABLE Y RESISTENTE AL VIENTO

PESO: 110 gsm
COMPOSICIÓN: Forro interior de malla para mayor comodidad. Capa exterior: 100 % poliéster mecánico elástico liso con membrana de TPU, impermeable y transpirable. Forro interior: 100 % poliéster tafetán.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

SANFORD BLUE NAVY — BTJ0008B0N02...

TALLAS: XS-3XL



CHALECO IMPERMEABLE

PESO: 200 gsm
COMPOSICIÓN: Material exterior 100 % poliéster.
Relleno 100 % poliéster.
Forro 100 % tafetán de poliéster.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

SANFORD DARK GREY — BTJ0008B0E01...

TALLAS: XS-3XL



CHALECO IMPERMEABLE

PESO: 200 gsm
COMPOSICIÓN: Material exterior 100 % poliéster.
Relleno 100 % poliéster.
Forro 100 % tafetán de poliéster.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

NEW LÍNEA GRIT

FULL ZIP FLEECE CRESTONE

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



LÍNEA GRIT

FULL ZIP SWEATSHIRT PLATA

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



CRESTONE BLUE NAVY — BTF0004BON02...

NEW

TALLAS: XS-3XL



POLAR CON CREMALLERA COMPLETA

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: 94 % poliéster, 6 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Forro polar cálido para entornos más fríos.
- Inserciones repelentes al agua.
- Bolsillo en el pecho.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

CRESTONE DARK GREY — BTF0004BOE01...

NEW

TALLAS: XS-3XL



POLAR CON CREMALLERA COMPLETA

PESO: 280 gsm
COMPOSICIÓN: 94 % poliéster, 6 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Forro polar cálido para entornos más fríos.
- Inserciones repelentes al agua.
- Bolsillo en el pecho.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

PLATA BLUE NAVY — BTJ0010BON02...

TALLAS: XS-3XL



SUDADERA CON CREMALLERA COMPLETA PARA CUATRO ESTACIONES

PESO: 260 gsm
COMPOSICIÓN: 82 % poliéster, 18 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

PLATA DARK GREY — BTJ0010BOE01...

TALLAS: XS-3XL



SUDADERA CON CREMALLERA COMPLETA PARA CUATRO ESTACIONES

PESO: 260 gsm
COMPOSICIÓN: 82 % poliéster, 18 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LÍNEA GRIT
POLO CAPITOL

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LÍNEA GRIT
T-SHIRT LINCOLN

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

CAPITOL BLUE NAVY — BTL0007B0N02...

TALLAS: XS-3XL



POLO ELÁSTICO DE ALGODÓN

PESO: 160 gsm
COMPOSICIÓN: 95 % algodón, 5 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cuello acanalado.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

CAPITOL DARK GREY — BTL0007B0E01...

TALLAS: XS-3XL



POLO ELÁSTICO DE ALGODÓN

PESO: 160 gsm
COMPOSICIÓN: 95 % algodón, 5 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cuello acanalado.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINCOLN BLUE NAVY — BTL0008B0N02...

TALLAS: XS-3XL



CAMISETA ELÁSTICA DE ALGODÓN

PESO: 160 gsm
COMPOSICIÓN: 95 % algodón, 5 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINCOLN DARK GREY — BTL0008B0E01...

TALLAS: XS-3XL



CAMISETA ELÁSTICA DE ALGODÓN

PESO: 160 gsm
COMPOSICIÓN: 95 % algodón, 5 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LÍNEA GRIT
PANTALONES ANTERO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LÍNEA GRIT
BERMUDA YALE

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

ANTERO BLUE NAVY — BTP0004B0N02...

TALLAS: XS-3XL



PANTALONES DE TRABAJO DE ALGODÓN ELÁSTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA SOPORTE PARA FLEXOMETRO

PESO: 245 gsm
COMPOSICIÓN: 98 % algodón, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ANTERO DARK GREY — BTP0004B0E01...

TALLAS: XS-3XL



PANTALONES DE TRABAJO DE ALGODÓN ELÁSTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA SOPORTE PARA FLEXOMETRO

PESO: 245 gsm
COMPOSICIÓN: 98 % algodón, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YALE BLUE NAVY — BTP0005B0N02...

TALLAS: XS-3XL



BERMUDAS DE TRABAJO DE ALGODÓN ELÁSTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA SOPORTE PARA FLEXOMETRO

PESO: 245 gsm
COMPOSICIÓN: 98 % algodón, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YALE DARK GREY — BTP0005B0E01...

TALLAS: XS-3XL



BERMUDAS DE TRABAJO DE ALGODÓN ELÁSTICO CON BOLSILLO LATERAL Y CINTA SOPORTE PARA FLEXOMETRO

PESO: 245 gsm
COMPOSICIÓN: 98 % algodón, 2 % elastano
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



VESTUARIO LABORAL
LÍNEA FTW

FTW JACKET / VEST **FRAME**

FRAME JACKET BLUE NAVY — BTJ0007BON02

TALLAS: XS-3XL



CHAQUETA DE TEJIDO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.
Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU en el interior de la capa intermedia.
Forro: 100 % nylon.
Acolchado: 100 % poliéster tipo plumón, 140 gsm.
Bolsillo exterior con cremallera WR.
Bolsillo interior en el lado izquierdo.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1**

FRAME JACKET NEGRO — BTJ0007BOK01

TALLAS: XS-3XL



CHAQUETA DE TEJIDO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.
Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU en el interior de la capa intermedia.
Forro: 100 % nylon.
Acolchado: 100 % poliéster tipo plumón, 140 gsm.
Bolsillo exterior con cremallera WR.
Bolsillo interior en el lado izquierdo.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1**

FRAME VEST BLUE NAVY — BTJ0026BON02

TALLAS: XS-3XL



CHALECO DE TEJIDO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.
Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU en el interior de la capa intermedia.
Forro: 100 % nylon.
Acolchado: 100 % poliéster tipo plumón, 140 gsm.
Bolsillo exterior con cremallera WR.
Bolsillo interior en el lado izquierdo.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1**

FRAME VEST NEGRO — BTJ0026BOK01

TALLAS: XS-3XL



CHALECO DE TEJIDO TÉCNICO

PESO: 240 gsm
COMPOSICIÓN: Tejido exterior: 100 % poliéster mate con membrana de TPU (resistente al agua), 110 gsm.
Paneles laterales de softshell de punto, membrana de TPU en el interior de la capa intermedia.
Forro: 100 % nylon.
Acolchado: 100 % poliéster tipo plumón, 140 gsm.
Bolsillo exterior con cremallera WR.
Bolsillo interior en el lado izquierdo.
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- **CONFORME A LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1**



VESTUARIO LABORAL

LÍNEA FTW

FTW FULL ZIP **HOODY**

HOODY
VERDE NEGRO

BMJ0012BOG22...



COMPOSICIÓN:
47 % ALGODÓN - 53 % POLIÉSTER

PESO:
320 gsm

TALLAS:
XS - 3XL

ESPECIFICACIONES:
Sudadera deportiva con capucha y cremallera, logotipos Sparco en silicona y cordones elásticos.

HOODY
BLU NAVY

BMJ0012BON02...



COMPOSICIÓN:
47 % ALGODÓN - 53 % POLIÉSTER

PESO:
320 gsm

TALLAS:
XS - 3XL

ESPECIFICACIONES:
Sudadera deportiva con capucha y cremallera, logotipos Sparco en silicona y cordones elásticos.

HOODY
NEGRO

BMJ0012BOK01...



COMPOSICIÓN:
47 % ALGODÓN - 53 % POLIÉSTER

PESO:
320 gsm

TALLAS:
XS - 3XL

ESPECIFICACIONES:
Sudadera deportiva con capucha y cremallera, logotipos Sparco en silicona y cordones elásticos.

FTW T-SHIRT **B-ROOKIE**

B-ROOKIE MANGA LARGA BLANCO — 002205BI...



COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN
PESO: 160 gsm
TALLAS: XS - XXL

B-ROOKIE BLANCO — 002204BI...



COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN
PESO: 160 gsm
TALLAS: XS - XXL

B-ROOKIE MANGA LARGA BLUE ROYAL — 002205AZ...



COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN
PESO: 160 gsm
TALLAS: XS - XXL

B-ROOKIE BLUE ROYAL — 002204AZ...



COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN
PESO: 160 gsm
TALLAS: XS - XXL

B-ROOKIE MANGA LARGA NEGRO — 002205NR...



COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN
PESO: 160 gsm
TALLAS: XS - XXL

B-ROOKIE NEGRO — 002204NR...



COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN
PESO: 160 gsm
TALLAS: XS - XXL

FTW PANTALONES **VERMONT** / BERMUDA **HAWAII**

VERMONT BLUE NAVY/RED — BTP0001BON31..

TALLAS: XS-3XL



PANTALÓN CARGO CON BOLSILLOS LATERALES.
PESO: 190 gsm
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

VERMONT NEGRO — BTP0001BOK11..

TALLAS: XS-3XL



PANTALÓN CARGO CON BOLSILLOS LATERALES.
PESO: 190 gsm
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

HAWAII BLUE NAVY/RED — BTP0002BON31..

TALLAS: XS-3XL



BERMUDA CARGO CON BOLSILLOS LATERALES.
PESO: 190 gsm
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

HAWAII NEGRO — BTP0002BOK11..

TALLAS: XS-3XL



BERMUDA CARGO CON BOLSILLOS LATERALES.
PESO: 190 gsm
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- **CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



GUANTES DE TRABAJO

GUANTES DE TRABAJO

MECA III

MECA III

MECA III
BLUE/ORANGE

002093..BMAF



GUANTES DE TRABAJO

COMPOSICIÓN:
47% poliéster, 35% ante, 18% elastano

TALLAS:
S-XL

ESPECIFICACIONES:
Palma confeccionada en piel sintética duradera y resitente a la abrasión. Refuerzo de piel insertado entre el pulgar y el índice. Dorso en tejido elástico y estampado, resistente a la abrasión. Correa de cierre y ajuste para una óptima regulación.

MECA III
BLUE

002093..AZ



MECA III
RED

002093..RS



MECA III
BLACK/YELLOW

002093..NRGF



MECA III
BLACK

002093..NR



MATERIAL PARA EXPOSICIÓN

EXPOSITOR DE PARED

BAT0016B0K0400N





EXPOSITOR DE PARED PARA CALZADO Y VESTUARIO.
DIMENSIONES: 100x56 h.212 cm **MATERIAL:** Acero con recubrimiento pintura en polvo.
INCLUYE:
- 18 estantes para calzado de 20x10 cm (incluye 6 barras de carga).
- 1 estante con soportes de 99x38 cm.
- 2 barras para vestuaruio (profundidad: 25 cm).
- Marco metálico con el logotipo de Sparco Teamwork.

EXPOSITOR CON RUEDAS

BAT0094B0B3000N

NEW

H 128 X L 120 X P 38.5 CM




EXPOSITOR MULTIFUNCIONAL PARA CALZADO Y VESTUARIO.
- Estructura metálica.
- 7 estantes de PMMA translúcido.
- Ruedas giratorias y bloqueables.
- Capacidad para 48 pares de zapatos.
- Barra para colgar ropa de aprox. 70 cm.

EXPOSITOR DE PIE

BAT0002B0B3000N

EXPOSITOR DE SUELO
Expositor de suelo para zapatos y ropa. Totalmente ajustable y adaptable a cualquier entorno y altura, fabricación muy sólida, de metal, con recubrimiento de pintura en polvo. Base con refuerzo soldado tacos de goma. Adecuado para exponer 5 pares de zapatos y hasta 13 prendas de ropa. Se suministra con un kit de 10 perchas personalizadas SPARCO® (cód. 099108NR10).

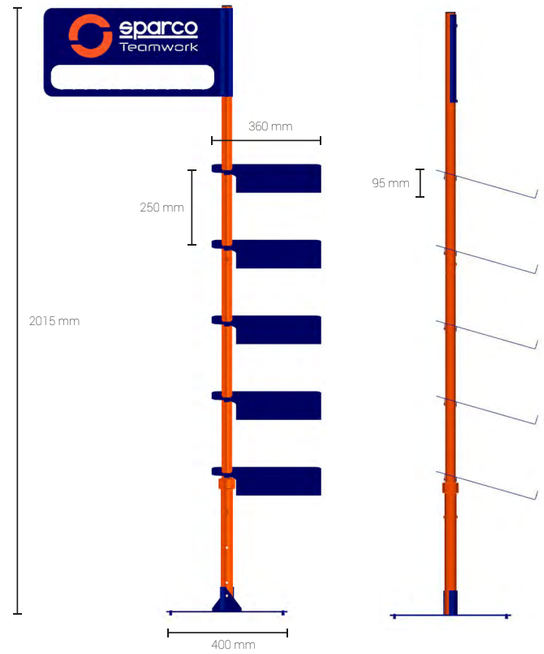

SILLA PLEGABLE PADDOCK

0990058

La silla plegable Paddock tiene un armazón de aluminio y está acabada en tejido Oxford 600D.
Apoya brazos suaves y acolchados para ofrecer la máxima comodidad.



POUF

0750006B

Puf suave de 40 cm de diámetro y 40 cm de altura, con el logotipo Sparco impreso en la superficie superior.



ALFOMBRA BIENVENIDA

BAT0004B000000N

H 100 X L 60 CM



SPARCO PERCHAS

099108NR10




KIT DE 10 PERCHAS PERSONALIZADAS SPARCO(w).

EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PLANTILLAS Y CORDONES

BAT0093B0B3000N

NEW

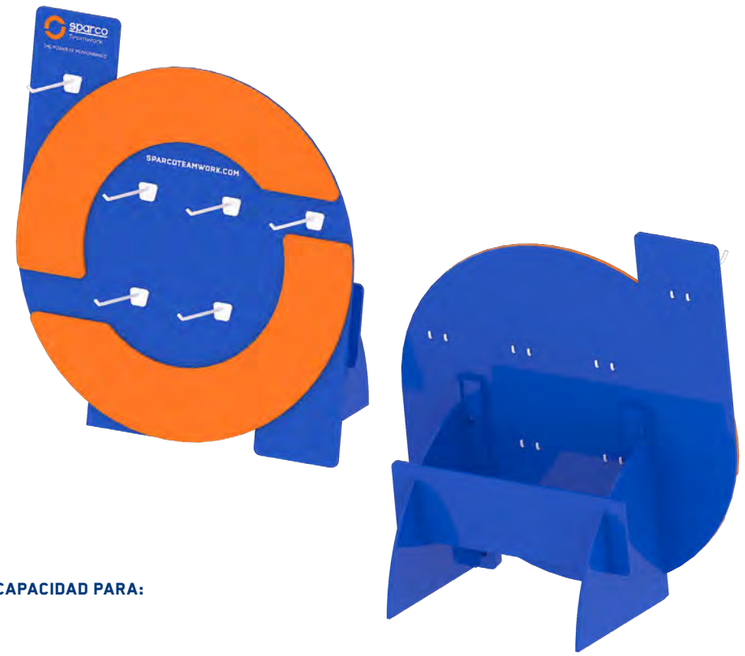

LIGERO Y RESISTENTE, TIENE CAPACIDAD PARA:
- 20 pares de cordones.
- 8 pares de plantillas.

DIMENSIONES: aprox. 53 x 27 x 57 cm.

EXPOSITOR DE MOSTRADOR

0750010

H 31 X L 38 X P 28 CM



En material ligero y duradero, adaptado para exponer un par de zapatos.

EXPOSITOR DE ESTANTERÍA

0750011

H 17 X L 30 X P 17,5 CM



Soporte para resaltar el calzado, realizado en material ligero y duradero. Válido para resaltar el modelo expuesto. En Set de 5 piezas.

DISPLAY EN PLEXI

BAT0003B000000N

H 46 X L 32 X P 30 CM



SPARCO TEAMWORK PLEXI DISPLAY - 1 PAIR
Transparente pmma counter display.

TEAMWORK LANYARD

099104AZAF

099104AZAF10 (SET DE 10)



LLAVEROS TEAMWORK

099092TEAMWORK



OUTLET

GYMKHANA

TALLAS: 36-48*
*Sujeto a disponibilidad

MARTINI
ESD S1PS SR FO HRO



07527MR..BM

MONTECARLO
ESD S3S SR FO HRO



07535MR..BM



REDBULL
ESD S3S SR FO HRO



07535RB..BMRS



TACOMA
ESD S3S SR FO HRO



07535..BMRS

CHESTER
ESD S3S SR FO HRO



07535..GSVF



OLYMPUS
ESD S3S SR FO HRO



07536..BMRS

ACROPOLIS
ESD S3S SR FO HRO



07536..GSAF



PRACTICE/NITRO

TALLAS: 36-48*
*Sujeto a disponibilidad

KEKE
ESD S1PL SR FO



07517..NRVF

NELSON
ESD S1PL SR FO



07517..NRAZ

NIGEL
ESD S1PL SR FO



07517..NRNR

JOS
ESD S1PL SR FO



07517..NRGF

JODY
ESD S1PL SR FO



07517..NRFU

MARCUS
ESD S3L SR FO



07522..RSNR

INDY

TALLAS: 35-48
*Sujeto a disponibilidad

EDMONTON
ESD S1PS SR FO LG



07539..TAGI

CHARLOTTE
ESD S3S SR FO LG



07537..GSAZ



TORQUE

TALLAS: 37-48*
*Sujeto a disponibilidad

CHARADE
01 FO SRA



001289..BMAF

DURANGO
01 FO SRA



001289..NRAZ

ALGARVE
01 FO SRA



001289..NRRS

TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

TALLAS: XS-3XL
*Sujeto a disponibilidad



02413NRAF..



02413GSGF..



02413GSVF..


TECH LIGHT VEST ILLINOIS

TALLAS: XS-3XL
*Sujeto a disponibilidad



02419BMAF..

02419BMAZ..

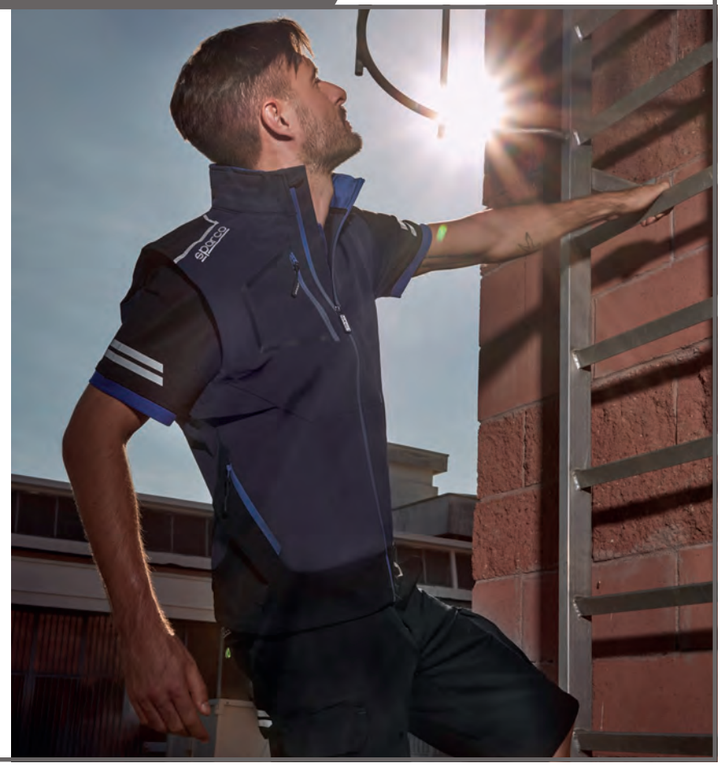

WINDSTOPPER WILSON

TALLAS: S-3XL
*Sujeto a disponibilidad



02405AZ..




TECH TROUSERS OREGON

TALLAS: XS-3XL
*Sujeto a disponibilidad



02417BMAF..

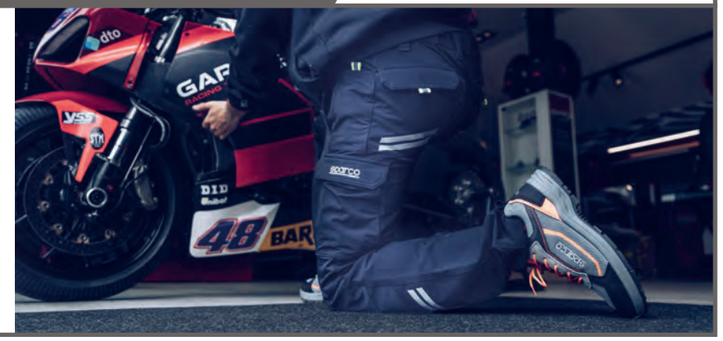

TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

TALLAS: XS-3XL
*Sujeto a disponibilidad



02425BMAF..



02425NRAZ..



TECH LIGHT SHORTS LAREDO

TALLAS: XS-3XL
*Sujeto a disponibilidad



02428BMAF..



02428NRAZ..



CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS CE

El calzado SPARCO TEAMWORK está fabricado con materiales sintéticos y naturales que cumplen con las secciones pertinentes de las normas EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 en cuanto a rendimiento y calidad. El calzado de seguridad SPARCO TEAMWORK está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones que podrían sufrir los usuarios durante su uso. Deben utilizarse en un entorno de trabajo seguro y no evitan por completo las lesiones si se produce un incidente que supere los límites de prueba de las normas EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024.

GUÍA DE NORMAS:

EN ISO 20344:2021 Metodología de ensayo y requisitos generales.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado de seguridad con puntera resistente a 200 J.
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado "ocupacional" o "profesional" (sin puntera resistente específica).

CALZADO DE SEGURIDAD CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

El calzado Sparco Teamwork conforme con la norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 protege los dedos de los pies del usuario frente al riesgo de lesiones por caída de objetos y aplastamiento cuando se utiliza en entornos industriales y comerciales donde existen peligros potenciales.

La protección contra impactos que ofrece es de 200J.
La protección contra compresión que ofrece es de 15 000 Newtons.

Categoría	Clase	Requerimiento adicional
SB	I o II	Requisitos básicos de seguridad
S1	I	SB + Zona del talón cerrada + Propiedad antiestática + Absorción de energía en los talones
S2	I	S1 + Penetración y absorción de agua en la zona superior
S3 (inserto metálico tipo P) o S3L (inserto no metálico tipo PL) o S3S (inserto no metálico tipo PS)	I	S2 + resistencia a la perforación según el tipo suela con tacos
S4	II	SB + Zona del talón cerrada + Propiedad antiestática + Absorción de energía en los talones
S5 (inserto metálico tipo P) o S5L (inserto no metálico tipo PL) o S5S (inserto no metálico tipo PS)	II	S4 + resistencia a la perforación según el tipo suela con tacos
S6	I	S2 + resistencia al agua de todo el calzado
S7 (inserto metálico tipo P) o S7L (inserto no metálico tipo PL) o S7S (inserto no metálico tipo PS)	I	S3 + resistencia al agua de todo el calzado
Clase I: Calzado hecho de cuero y otros materiales, excepto calzado completamente de caucho o completamente polimérico		
Clase II: Calzado totalmente polimérico (es decir, totalmente moldeado), incluido el calzado totalmente de caucho (es decir, totalmente vulcanizado)		


CALZADO DE TRABAJO OCUPACIONAL. CUMPLE CON NLA NOMRA EN ISO 20347:2022 / 20347+A1:2024:

El calzado que cumple con la norma EN ISO 20347:2022 + A1:2024 es denominado "calzado oupacional" o "calzado profesional" y no requiere de protección especifica en la puntera.

Categoría	Clase	Requerimiento adicional
OB	I	
O1	I	Como OB, más: + zona talón cerrada + Absorción de la energia en la zona de talón. + Anti estático.
O2	I	como O1, más: + penetración de absorción de agua en el empeine.
O3 (inserto metálico tipo P) o O3L (inserto NO metálico tipo PL) o O3S (inserto NO metálico tipo PS)	I	como O2, más: + resistencia a la perforacion + suela con tacos
O4	II	como OB, más: + zona de talón cerrada. + Absorción de la energia en la zona del talón. + antiestático.
O5 (inserto metálico tipo O) ó O5L (inersto NO metálico tipo PL) ó O5S (inserto NO metálico tipo PS)	II	como O4, más: + resistencia a la perforación. + suela con tacos
O6	I	como O2 + penetración de agua en todo el calzado
O7 (inserto metálico tipo P) ó O5L (inserto NO metálico tipo PL) ó O5S (inserto NO metálico tipo PS)	I	como O3 + resistencia a la penetración de agua en todo el calzado
NOTA 1: Para facilitar el marcado, esta tabla clasifica el calzaado de trabajo con las combinaciones más habituales de requisitos básicos y adicionales.		
NOTA 2: Si el calzado no ha sido testado de acuerdo con los requisitos de resistencia al deslizamiento, se marca con el simbolo "Ø".		
OBH: Calzado híbrido.		

MARCADO DE PRODUCTO

El marcado en el calzado indica que el calzado tiene licencia de acuerdo con el reglamento para los EPI y es el siguiente:

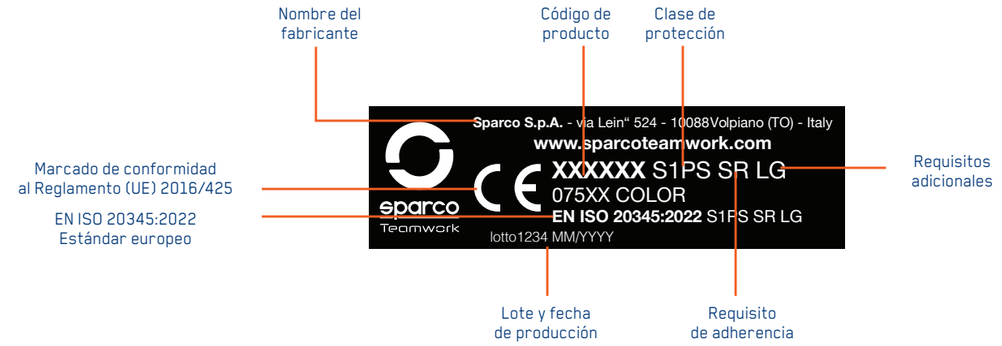

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS CE

PROTECCIONES ADICIONALES: REQUISITOS ADICIONALES

Se pueden proporcionar protecciones adicionales, identificadas en el producto mediante las siguientes marcas:

	Marking code
Resistencia a la perforación	
Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)	P
Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)	PL
Resistencia a la per foración (mín. 1100 N y c ada valor individual > 950 N) Inserto no metálico: d=3,0 mm (clavo cónico)	PS
Propiedades electricas	
Parcialmente conductivo (resistencia máxima 100 k Ω)	C
Antiestático (rango de r esistencia de 100 k Ω a 1000 MΩ)	A
Resistencia a entornos hostiles	
Aislamiento térmico del complejo de la suela	HI
Aislamiento de frío del complejo de la suela	CI
Absorción de energía en los talones (20 julios	E
Resistencia al agua	WR
Protección metatarsal	M
Protección de tobillo	AN
Resistente al corte	CR
Abrasión de la puntera	SC
Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina	SR
Parte superior	
Penetración de agua y absorción de agua	WPA
Suela	
Resistencia al calor por contacto	HRO
Resistencia al aceite combustible	FO
Ladder grip Sujeción para escaleraw	LG

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

En el calzado Sparco Teamwork se utilizan plantillas resistentes a la perforación no metálicas.
La resistencia a la perforación de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando clavos y fuerzas estandarizados.
Los clavos de diámetro más pequeño y cargas estáticas o dinámicas más elevadas aumentarán el riesgo de que se produzca una perforación. En tales circunstancias, se deben considerar medidas preventivas adicionales. Actualmente, hay tres tipos genéricos de plantillas resistentes a la perforación disponibles en el calzado EPI. Se trata de plantillas metálicas y de materiales no metálicos, que se deben elegir en función de una evaluación de riesgos relacionados con el trabajo. Todos los tipos brindan protección contra los riesgos de perforación, pero cada uno tiene diferentes ventajas o desventajas adicionales, incluidas las siguientes:

- Metal (p. ej., S1P, S3): se ve menos afectado por la forma del objeto punzante o peligro (es decir, diámetro, geometría, filo), pero debido a las técnicas de fabricación del calzado, es posible que no cubra toda la zona inferior del pie.
- No metal (PS o PL o categoría, p. ej., S1PS, S3L): puede ser más ligero, más flexible y proporcionar una mayor área de cobertura, pero la resistencia a la perforación puede variar más según la forma del objeto punzante o peligro (es decir, diámetro, geometría, filo). Hay dos tipos disponibles en términos de la protección brindada. El tipo PS puede ofrecer una protección más apropiada contra objetos de diámetro más pequeño que el tipo PL.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Para el calzado que ha superado las pruebas de resistencia al deslizamiento según la norma EN ISO 20345:2022, se aplica el siguiente símbolo de marcado:

- Requisito básico de resistencia al deslizamiento: baldosa cerámica con lauril sulfato de sodio, sin símbolo.
- Requisito adicional de resistencia al deslizamiento: baldosa cerámica con glicerol, símbolo SR.
- El calzado no se ha probado según el requisito de resistencia al deslizamiento, está marcado con el símbolo "Ø".

Nota: El deslizamiento puede seguir produciéndose en determinados entornos

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD


Para consultar la Declaración de conformidad, consulte el sitio web: www.sparcoteamwork.com.

ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | NORMA COR 1:2017

La abreviatura ESD (ElectroStaticDischarge) indica una descarga de energía estática que pasa de un cuerpo a otro.
En lugares de trabajo peligrosos, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes incluso graves (iniciar un incendio) y pueden dañar la maquinaria y sus componentes sensibles.
El calzado ESD es obligatorio para:

- Trabajo con microchips
- Producción de piezas eléctricas sensibles
- En pintura
- Al trabajar en contacto con líquidos y gases inflamables

El calzado Sparco Teamwork ESD cumple con la normativa de la norma EN IEC 61340-5-1:2024 y ha sido certificado según EN IEC 61340-4-3:2018.

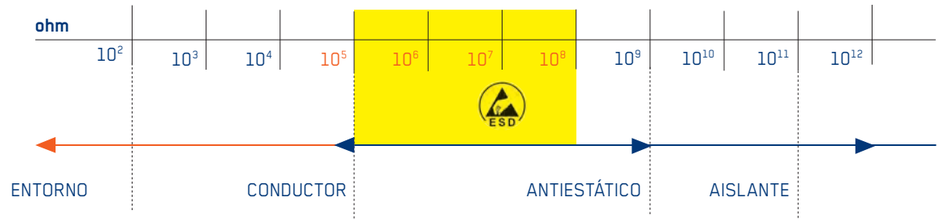


CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REACH

La empresa cumple con el Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 vigente desde el 1 de junio de 2007, garantizando que los productos utilizados y suministrados por SPARCO TEAMWORK:

- no contienen sustancias SVHC (Substance of Very High Concern);
- no contienen sustancias incluidas en la lista del Anexo XIV_ del Reglamento REACH;
- no contienen sustancias incluidas en la Lista de Candidatos en constante actualización;
- no contienen sustancias sujetas a restricciones (Anexo XVII del REACH) que se respeten las relativas restricciones de uso.

Además, en caso de que un artículo contenga una sustancia SVHC (Substance of Very High Concern) o una incluida en la Lista de Candidatos en concentraciones superiores al 0,1% peso/peso, se proporciona información suficiente con el nombre de la sustancia e instrucciones útiles para el uso seguro del artículo (véase el artículo 59.1 del REACH).

TECNOLOGÍA

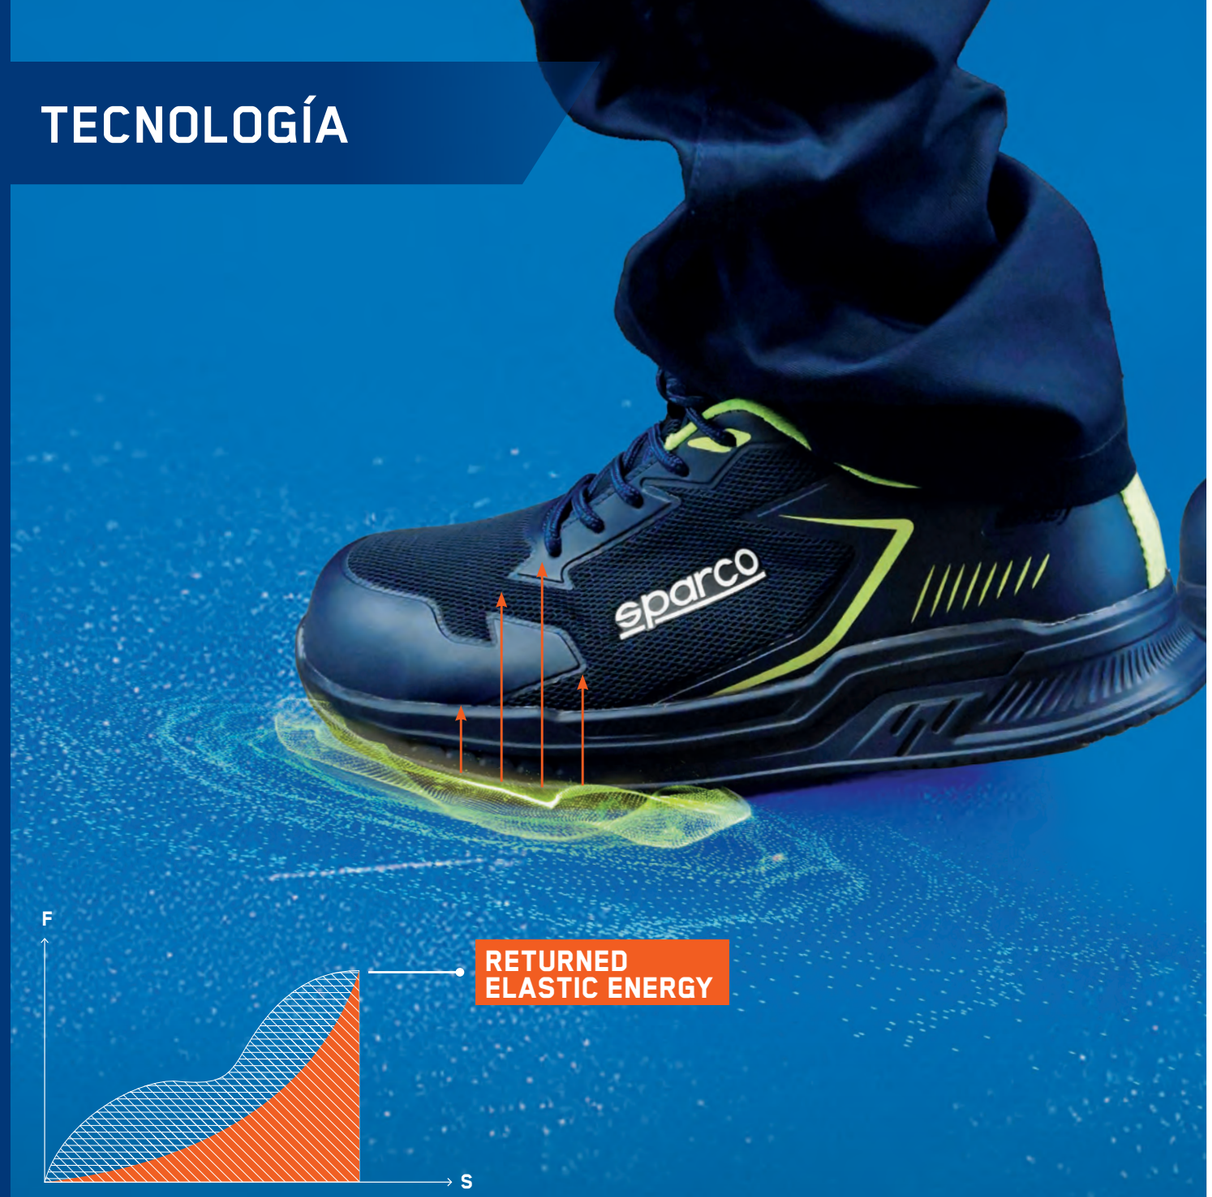


Los calzados SPARCO TEAMWORK se desarrollan utilizando las mejores tecnologías en cuanto a suelas y suelas intermedias, con el fin de optimizar el esfuerzo que se produce al caminar en la planta del pie, donde se concentran los mayores esfuerzos para el usuario, devolviendo así el 70% de la ENERGÍA producida.

Este beneficio comporta ventajas en el uso de calzado SPARCO TEAMWORK como:

- Menos cansancio al final del día, mejorando así los reflejos y la atención ante los peligros de resbalones y tropezones.
- Menor esfuerzo al caminar.
- Menos tensión en la espalda y la columna.
- Relajación muscular.

TWIST TECH

ESD · HRO · SR

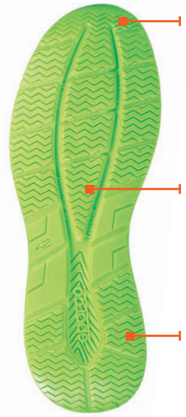

Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquidos.

Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.

Perfiles segmentados para la evacuación de líquidos y para conseguir el máximo agarre.

El característico diseño en Zig-Zag de la suela TWIST TECH favorece la flexión y el máximo agarre en todas las posibles situaciones de apoyo.


TEAMWORK S1PS


TEAMWORK S3S


TEAMWORK COLLECTIONS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

X-TYRE

ESD · SR



Diseño con efecto "huella dactilar" para garantizar flexibilidad y agarre al mismo tiempo.

Zona central rebajada para reducir el peso, paneles laterales grabados.

Ranuras transversales en el talón para un rápido drenaje de líquidos y célula central antifatiga.

Suela superligera de espuma de caucho, que garantiza una amortiguación inigualable al tiempo que mantiene el alto rendimiento característico de las suelas de goma.


TURBO

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	X-TYRE
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

W-FLEX

ESD · HRO · SR



Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones.

Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarrre.

Diseño específico de la parte central en W que asegura una optima evacuacion de liquidos y excepcional agarre.

El diseño en W de la suela W-FLEX favorece una perfecta flexión garantizando una óptima adherencia en todas las situaciones.


TRACTION S1PS


TRACTION S3S



TRACTION S3S NUBUCK

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

FLEXGRIP+

ESD · SR

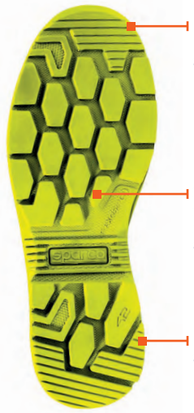

- Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- Secciones centrales con diseño especial para conseguir una mayor adherencia.
- Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

Suela de poliuretano bidensidad súper ligera con especial diseño de los tacos que garantizan el máximo agarre en todas las condiciones de uso y en todas las condiciones de flexión.



INDY S1PS / S3S



INDY-E



INDY COLLECTIONS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

R-FLEX

ESD · SR



- Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- Perfiles grabados para un mayor agarre en escaleras.
- perfiles laminados para aumentar el agarre.

Suela superligera en poliuretano monodensidad diseñada para uso intensivo donde se tenga que trabajar con el pie flexionado.



PRACTICE



INTRO

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

CROSSGRIP

ESD · HRO · SR



- Grabado laminar para mayor resistencia al deslizamiento.
- Grandes zonas de canales de drenaje laterales para agua, barro y suciedad.
- Zona antifatiga para aumentar la absorción de energía.
- Grabado laminar para un agarre máximo.

Suela superligera con suela intermedia de PHYLON y base en goma CROSSGRIP con tacos que garantizan un alto agarre incluso en superficies altamente irregulares.



ALLROAD



ALLROAD-H

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	CROSS GRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.24
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.23
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.42
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.41

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

STREET TECH

ESD · SR



- Tacos autolimpiantes.
- Perfiles grabados para un mayor agarre en escaleras.
- Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

Suela superligera en poliuretano bidensidad diseñada para un uso dinámico y poder moverse con seguridad y comodidad en todas las situaciones.



HORIZON



HORIZON-H



TARGA



TARGA-H

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

STREET TECH+

ESD · SR



- Ranuras radiales para facilitar el apoyo y el drenaje de líquidos.
- Zona central con tacón rebajado (delantero y trasero) para garantizar el agarre incluso en escalones pequeños.
- Amplios tacos traseros con zonas de drenaje laterales y ranuras radiales en el talón.

Suela de poliuretano de doble densidad con base de la suela compacta de diseño dinámico y tacón rebajado.



HORIZON TEK



HORIZON TEK-H

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STREET TECH+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,25
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,37
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

EASYGRIP

ESD · SR



- Diseño laminar para el máximo agarre en la zona de apoyo.
- Zona central con micro-tacos para mejorar la flexión.
- Tacón con zonas radiales que mejoran el apoyo y facilitan el drenaje de líquidos.

Suela superligera de poliuretano de doble densidad con un diseño especial en forma de rombos que garantiza una gran flexibilidad y un agarre uniforme en toda la base de la suela, muy útil para los que caminan muchas horas al día.



TRACKDAY SLIP-ON



TRACKDAY SANDALI



TRACKDAY CORDONES

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	EASYGRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

PRISMFLEX+

ESD · HRO · SR



- Tacos con diseño muy espaciado para un máximo agarre en superficies aceitosas o grasas.
- Tacos tipo crampones para un máximo agarre en escaleras de peldaños.
- Tacos con diseño muy espaciado para un máximo agarre en superficies aceitosas o grasas.

Suela ultra resistente de poliuretano y banda inferior en goma HRO prism-flex+ que garantiza una máxima adherencia en todo tipo de condiciones.



GOODWOOD S7S



GOODWOOD 06

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	PRISM FLEX+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.30
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

SHOTFLEX

HRO · SR



- Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación suela inferior de líquido.
- Zona posterior con relieve ampliado para favorecer el drenaje de líquidos.

Suela ultraligera con entresuela de ETPU y base de la suela de goma nitrílica que combina alto rendimiento, amortiguación y peso «pluma».



S-CAPE 01



S-CAPE 02

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	SHOTFLEX
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,44
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

DYNA TECH

SR



- Tacos autolimpiantes.
- Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.

Suela de poliuretano bidensidad con absorción de energía en el talón con canales de drenaje autolimpiantes que garantizan siempre máximo agarre.



ARCTIC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

STEPGRIP

HRO · SR



- Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento y que además, mejoran la flexión.
- Tacos amplios para garantizar el máximo agarre.
- Canales de drenaje laterales diagonales para facilitar el drenaje de líquidos.

Suela con amortiguación y entresuela de PU y base de la suela de goma nitrílica. Cómoda y resistente, para quienes caminan muchas horas al día.



S-LIGHT

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	STEPGRIP
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,38
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,49
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,38

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

WAVE TECH

HRO · SR



- Grabado tipo laminar para mayor resistencia al deslizamiento.
- Secciones centrales con relieve especial para máxima flexibilidad y agarre.
- Perfiles auto limpiables para una perfecta evacuación de líquidos.

Suela super ligera con entre cámara de phylon y base inferior en goma HRO. Válida para todo uso, incluso para el ocio al aire libre.



S-PARK




S-PARK COLLECTIONS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

WAVE TECH+

HRO · SR

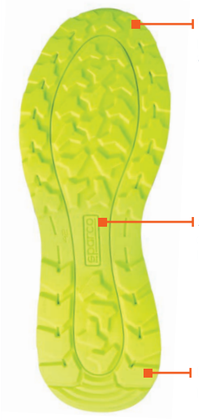

- Grabado laminar para un mayor agarre antideslizante.
- Amplias zonas laterales de drenaje para agua, barro y suciedad.
- Grabado laminar para un agarre máximo.

Suela superligera con entresuela de phylon y base de la suela de goma, con tacos que garantizan un alto agarre incluso en terrenos especialmente accidentados.



S-PIKE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			VALORES NORMA	WAVE TECH+
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON GLICERINA	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSAS DE CERÁMICA CON AGUA + NALS	Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.31	0,46
		Calzado inclinado hacia el talón en un ángulo de 7°	≥ 0.36	0,42

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2022 CON MÉTODO SEGÚN LA NORMA EN 13287

ÍNDICE

CALZADO DE SEGURIDAD

ARCTIC P. 50
ARTURO P. 46
ASAN P. 21
ASTER P. 33
BALTIMORA P. 35
CHRIS P. 11
CLAMP P. 15
COLTON P. 28
CONOR P. 30
CORSICA P. 12
COSY P. 53
DANICA P. 35
DELL P. 48
DETROIT P. 29
DOCK P. 48
ELFYN P. 19
ESTEBAN P. 8
FARGO P. 41
FELIX P. 28
FLINGER P. 15
FORESTER P. 32
FRESNO P. 43
FUJI P. 20
GENERAL P. 55
GEORGE P. 11
GREGOR P. 30
HANDY P. 53
HOMY P. 53
JOSEF P. 17
JULIET P. 22
JURI P. 31
KALLE P. 19
KAMUI P. 25
KEYNES P. 13
KYFFIN P. 17
LINFORD P. 10
LUCAS P. 11
LUTON P. 10
METEOR P. 37
MILTON P. 13
MIRAGE P. 12
MORENO P. 41
MOTEGI P. 39
NAOKI P. 21
NINO P. 45
OKAYAMA P. 39
OLIVER P. 8
ONTARIO P. 41
OSCAR P. 31
PATO P. 27
PAUL P. 47
RANGER P. 33
RIALTO P. 43
RICHMOND P. 35
RINUS P. 17
ROTOR P. 9
SAKON P. 25
SAMI P. 19
SANDRO P. 46
SANREMO P. 37
SANYO P. 20
SATORU P. 23
SNAP P. 15
SOCHI P. 38
SONOMA P. 27
STIRIA P. 38
SUNNY P. 33
SUZUKA P. 22
TAKUMA P. 25
TEXAS P. 29
VIC P. 45
WALKER P. 55
WANKEL P. 9
WILLEN P. 10
WILLY P. 47
WISDOM P. 51
YUKI P. 22

CALZADO OCCUPATIONAL

DARKSTAR P. 59
FENNY P. 65
GAP P. 62
GUS P. 56
LEON P. 62
MOULINON P. 61
OFFICER P. 55
RIVER P. 49
ROMET P. 57
ROOPE P. 57
SALOU P. 63
SARDINIA P. 65
SEPANG P. 63
SISTERON P. 61
S-LIGHT P. 59
S-LIGHT MARTINI RAC. P. 59
TURINI P. 61
VALLEY P. 49
YOHAN P. 56

CORDONES | PLANTILLAS

CORDONES P. 67
PLANTILLAS P. 66

VESTUARIO LABORAL

ALABAMA TECH FULL ZIP P. 75
ANTERO GRIT TROUSERS P. 98
B-ROOKIE FTWT-SHIRT P. 104
CAPITOL GRIT POLO P. 96
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP P. 73
CRESTONE GRIT FULL ZIP FLEECE P. 94
DALLAS TECH DENIM P. 87
ELBERT GRIT WINDBREAKER P. 92
ELIAS GRIT SOFT-SHELL P. 91
FRAME FTW JACKET P. 101
FRAME FTW VEST P. 101
HAWAII FTW TROUSERS P. 105
HOODY FTW FULL ZIP P. 103
ILLINOIS TECH LIGHT VEST P. 77 / P. 120
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS P. 85 / P. 121
LAREDO TECH LIGHT SHORTS P. 89 / P. 121
LINCOLN GRIT T-SHIRT P. 97
NEBO WINTER JACKET P. 90
OREGON TECH TROUSERS P. 83 / P. 121
PLATA GRIT FULL ZIP SWEATSHIRT P. 95
SANFORD GRIT PADDED VEST P. 93
TOLEDO TECH POLO P. 79
TUCSON TECH T-SHIRT P. 81
VERMONT FTW BERMUDA P. 105
YALE GRIT BERMUDA P. 99
YORK TECH SOFT-SHELL P. 71

GUANTES DE TRABAJO


MECA III GUANTES DE TRABAJO P. 109

ÍNDICE

MATERIAL PARA EXPOSICIÓN

ALFOMBRA BIENVENIDA	P. 113
DISPLAY EN PLEXI	P. 114
EXPOSITOR CON RUEDAS	P. 112
EXPOSITOR DE ESTANTERÍA	P. 115
EXPOSITOR DE MOSTRADOR	P. 115
EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PLANTILLAS Y CORDONES	P. 114
EXPOSITOR DE PARED	P. 112
EXPOSITOR DE PIE	P. 113
LANYARD TEAMWORK	P. 115
LLAVEROS TEAMWORK	P. 115
POUF	P. 113
SILLA PLEGABLE PADDOCK	P. 113
SPARCO PERCHAS	P. 113

Esta lista de precios cancela y reemplaza todas las anteriores. Los datos y características indicados en esta lista de precios están sujetos a cambios sin obligatoriedad de previo aviso.
La reproducción fotográfica de los tonos cromáticos puede no ser perfectamente fiel a la realidad. Con el fin de mejorar constantemente las colecciones, los productos contenidos en este catálogo podrían ser reemplazados o modificados. Las fotos contenidas son meramente ilustrativas y no vinculantes.

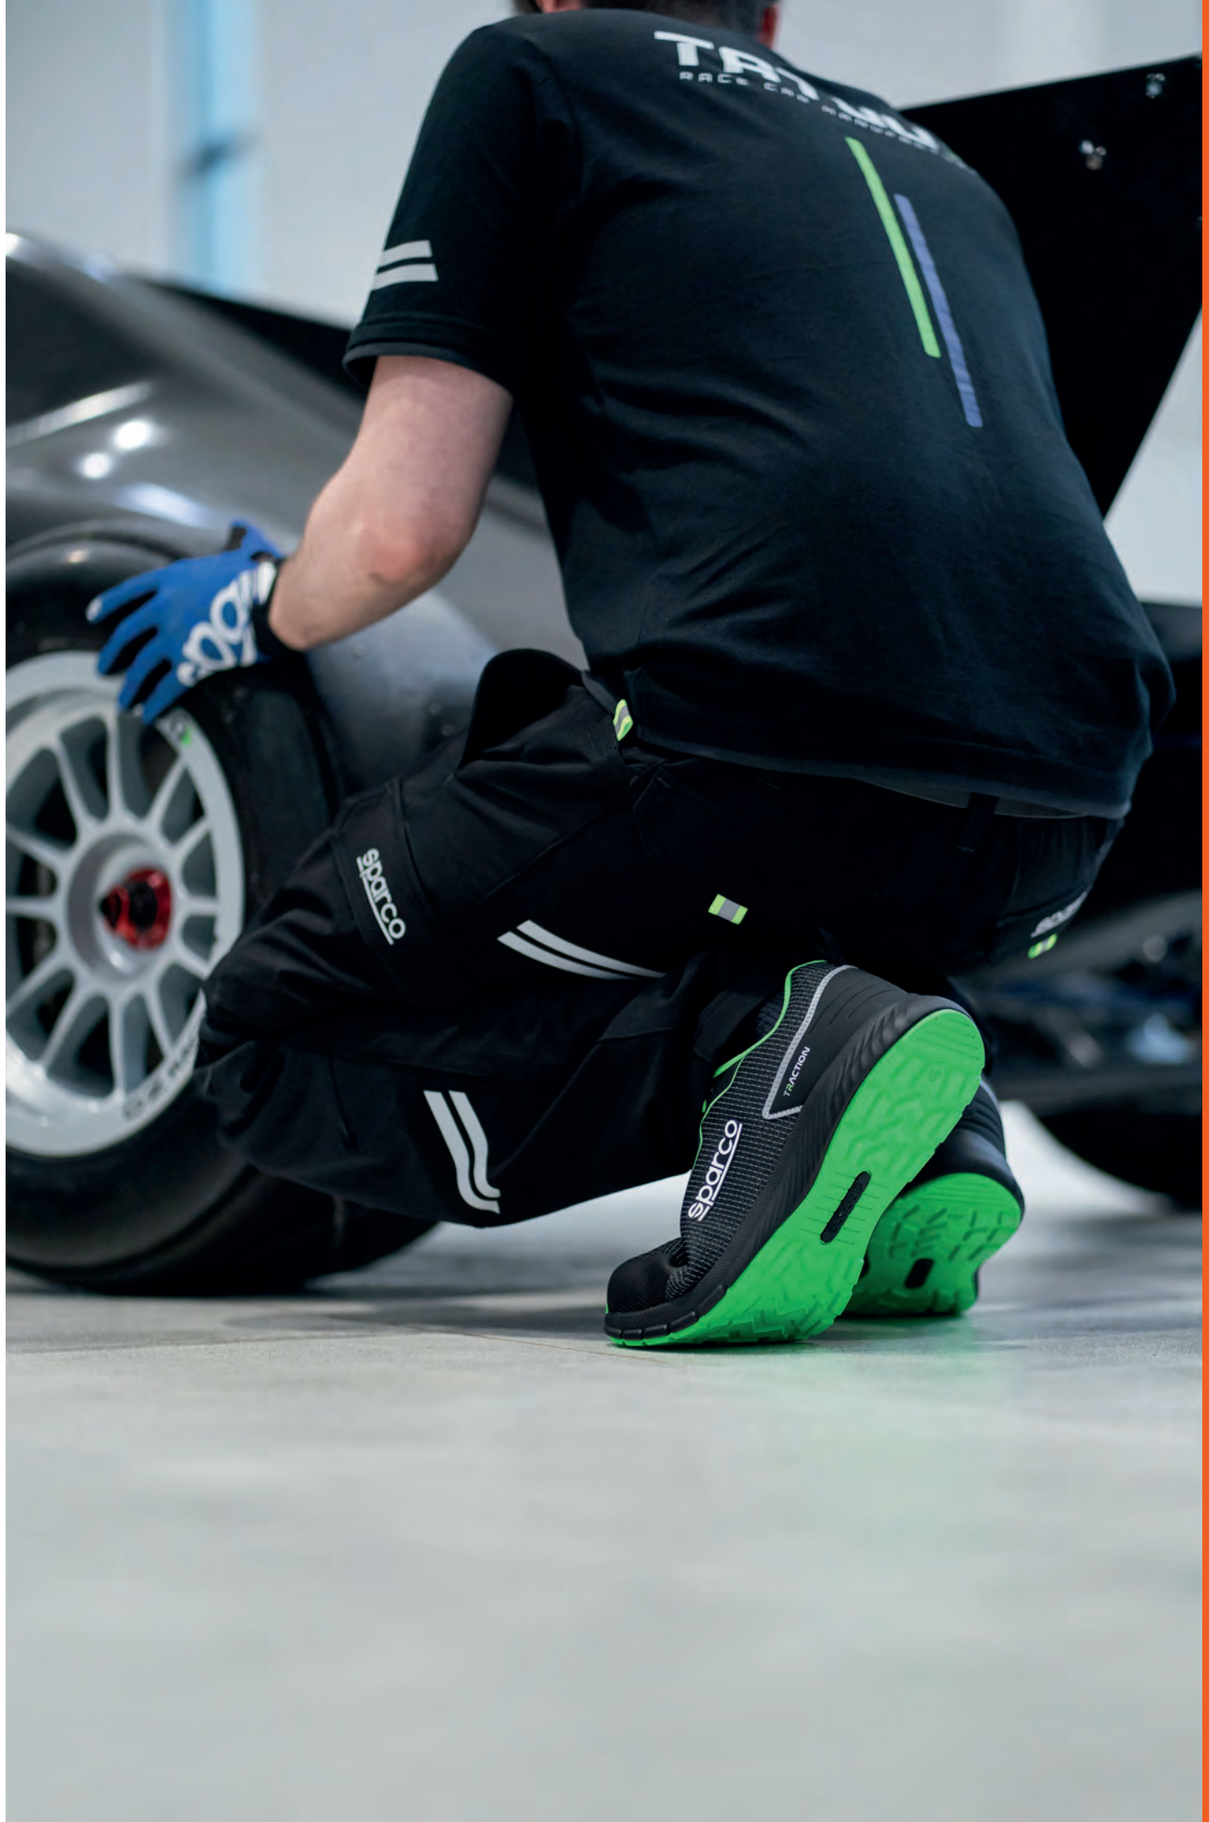

sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

sparco Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.
Via Leinì, 524
10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.716
e-mail: teamwork@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ Illa de Buda, 2
Polígono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona
+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com

sparcoteamwork.com